

LED-FLEXMODUL 10 POWER 85, 24V, IP20, 1300LM/M, 6W/M, 4000K, 0,005M

Artikelnummer: 752358
EAN: 9009377141515




Produktspezifikation:

Material: Kupfer
Länge in mm 5000
Breite in mm 10
Höhe in mm 1
Nennspannung/Strom: 24V DC
Bemessungsleistung in Watt: 6 W/m
Wirkleistung in Watt: 5,8
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 120°
Lumen 1250 (250 lm/W)
Candela 398
CRI 84
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 30000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 9 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 5,556mm | 1 Rolle = 0,005m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

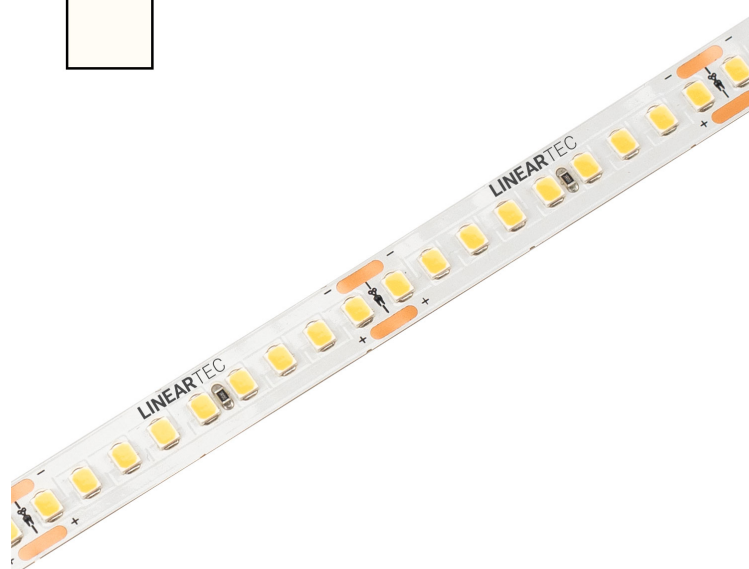

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



LED-FLEXMODUL 10 POWER 85, 24V, IP20, 1300LM/M, 6W/M, 4000K, 0,005M

