


Messwandler MW F 400A-HV 630EL - 2x400L+2x160L Netz B

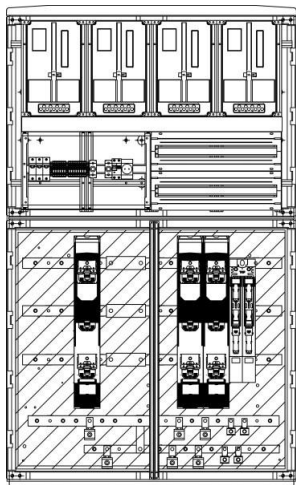

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121027256      |
| EAN                      | 9008507148905  |
| Hersteller Artikelnummer | MWBF40H.10.202 |
| Hersteller Typ           | MWBF40H.10.202 |
| Hersteller Name          | ELSTA          |
| Gewicht (Kg)             | 130,0          |
| Zolltarif Nr.            | 85371098       |

Wandlermessfeld Netz Burgenland Freiluft, Freistehend. Gehäuse: Polyesterverteiler DH F6 1850/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Wandlerteil (nur Einspeisung) mit SHS inklusive B1-Sperre, Scharniertüre Zählerteil mit SHS inklusive B2-Sperre, Scharniertüre Kundenabgänge mit SHS inklusive ELSTA05 Kundensperre. Ausstattung: Wandlerverschienenung Cu 40x10 5-polig 185 mm inkl. Wandlerlaschen und PEN-Bügel, bestückt mit NHLSL bzw. V-Klemmen, ohne / mit Überspannungsableiter, Berührungsschutzabdeckung, 4 Zählerplätze, Gerätefeld mit 52 TE, Schaltschrankheizung und Absorptionsmatte. Sockel: Eingrabssockel S6 X2 \*/320 oder Bodenmontagesockel SB6 250/320 (separat zu bestellen). Maximalbestückung: Einspeisung netzseitig (links): 3x 100 mm (M12) für EL und DM (DM mit Adapter 185/100), Abgang: 4x 100 mm (M12) für NHLSL Gr.1/2/3 und 1x 50 mm (M12) für 1x NHLSL Gr.00 (mit Adapter 185/100) oder max. 4-fach V-Anschluss, mit ÜA 1x NHLSL Gr.00 (Abgang) weniger. Hinweis: Reduzierter Bemessungsstrom bei Einspeisesicherung NHLSL Gr.3 (630EL) = 300 A! Bodenmontagesockel nur bei geschützter Aufstellung (z.B. an einer Wand) möglich, bei ungeschützter Aufstellung (volle Windlast) ist ein Eingrabssockel zu verwenden!

Technische Daten

|                 |            |                |            |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| Werkstoff       | Kunststoff | Schutzart (IP) | IP44       |
| Farbe           | grau       | RAL-Nummer     | 7032       |
| Breite          | 1115 mm    | Höhe           | 1850 mm    |
| Tiefe           | 322 mm     | Herkunftsland  | AT         |
| Zolltarifnummer | 85371098   | Gewicht        | 130.000 kg |