


Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M





Sonepar Artikelnummer	121117638
EAN	4013364148604
Hersteller Artikelnummer	908190
Hersteller Typ	DG MU SP 240 3W+G
Hersteller Name	DEHN
Gewicht (Kg)	0,219
Zolltarif Nr.	85363030

Mehrpolarer Überspannungsableiter DEHNguard MU, Open-Type 1 SPD nach ANSI/UL 1449 bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Split Phase Systemen.

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	2	Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Nennspannung AC	254 V
Schutzpegel	1.5 kV	Montageart	Hutschiene TH35	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Nein	Netzform TT	Nein
Netzform sonstige	Nein	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	50 kA	Max. Dauerspannung AC	460 V
Integrierter Kurzschlusschutz	Nein	Integrierte Vorsicherung	Nein	Leckstromfrei	Nein
Baugröße	2 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdräftig)	25 mm ²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig)	25 mm ²
Mit Fernmeldekontakt	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 2	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85363030
Gewicht	0.219 kg				

Abbildungen

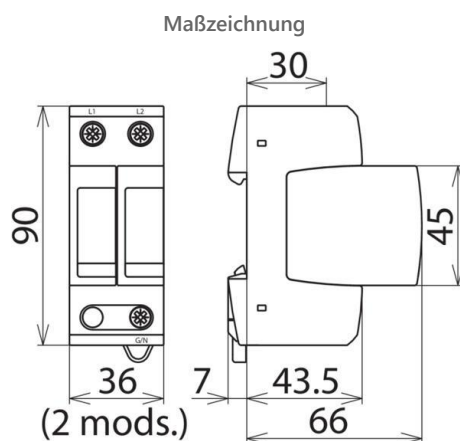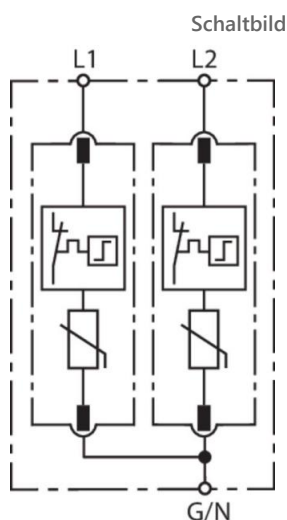

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Reach-Erklärung • Montageanleitung