


Lasttrennschalter, DMV, 160 A, 3-polig, STOPP-Funktion optional, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Tunnelklemme

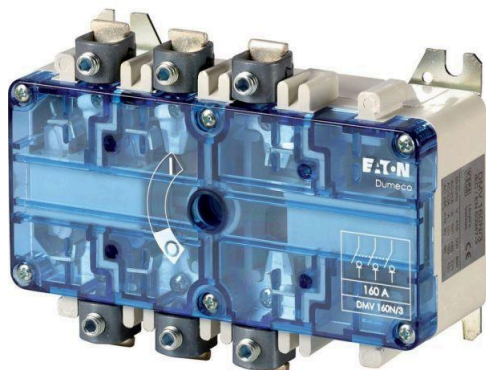

Sonepar Artikelnummer	120803100
EAN	8711426848597
Hersteller Artikelnummer	1814175
Hersteller Typ	DMV-160N/3+TC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,91
Zolltarif Nr.	85365080

Lasttrennschalter, Sortiment: Lasttrennschalter, Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkennner: DMV, Stopp Funktion: optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle, Hinweise: sichtbare Kontakte, Information zum Lieferumfang: vom Benutzer montierter Hilfsschalter., inklusive Anschlusszubehör, 3-polig, Schutzart: IP00, IP20 mit Klemmenabdeckung, Bauform: Oberflächenmontage, Bemessungsbetriebsleistung AC-23 A, 50 bis 60 Hz 400 V: P = 90 kW, Bemessungsdauerstrom: I_u = 160 A, Anschlusstechnik: Tunnelklemme, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I _u	160 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	sonstige	Ausführung des Betätigungselements	sonstige	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendeschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	154 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	8 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	90 kW
Schaltleistung bei 400 V	90 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q	100 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Ja
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP20
Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	158 mm	Höhe	111 mm
Tiefe	60 mm	Herkunftsland	BR	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.910 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild