PRODUKTDATENBLATT

HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 130/36mm, 1m

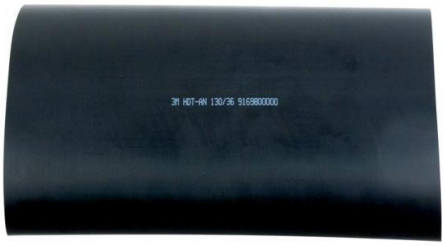

Sonepar Artikelnummer	120301559
EAN	8712403573426
Hersteller Artikelnummer	7000099385
Hersteller Typ	HDT-AN130/36
Hersteller Name	3M
Gewicht (Kg)	0,6
Zolltarif Nr.	39173200

Robust und vielseitig – der dickwandige, halogenfreie Warmschrumpfschlauch mit Schmelzkleber.
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch HDT-AN handelt es sich um einen dickwandigen, halogenfreien Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetzten Polyolefin. Er eignet sich zur Verwendung an allen Kunststoff- und Massekabeln sowohl für Verlegungen im Innenraum als auch für Freiluft- und Erdverlegungen. Dabei dient er der Isolation und Abdichtung von Verbindungen jeglicher Art, insbesondere auch als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren. Zur besseren Versiegelung verfügt er über eine Klebstoffbeschichtung auf der Innenwand. Der äußerst alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Seine Schrumpfrate beträgt vier zu eins und er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +130 °C. Er ist nicht selbstverlöschend.

Technische Daten

Typ	Warmschrumpf	**Ausführung**	dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf	130 mm	**Innendurchmesser nach Schrumpf**	36 mm
Farbe	schwarz	**Werkstoff**	Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate	3:1	**Wandstärke nach Schrumpf**	4.7 mm
Länge	1 m	**Betriebstemperatur**	-55 .. 180 °C
Transparent	Nein	**Halogenfrei**	Ja
Mit Innenkleber	Ja	**Bedruckbar**	Nein
UL-Zulassung	Nein	**Herkunftsland**	NL
Zolltarifnummer	39173200	**Gewicht**	0.600 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln