


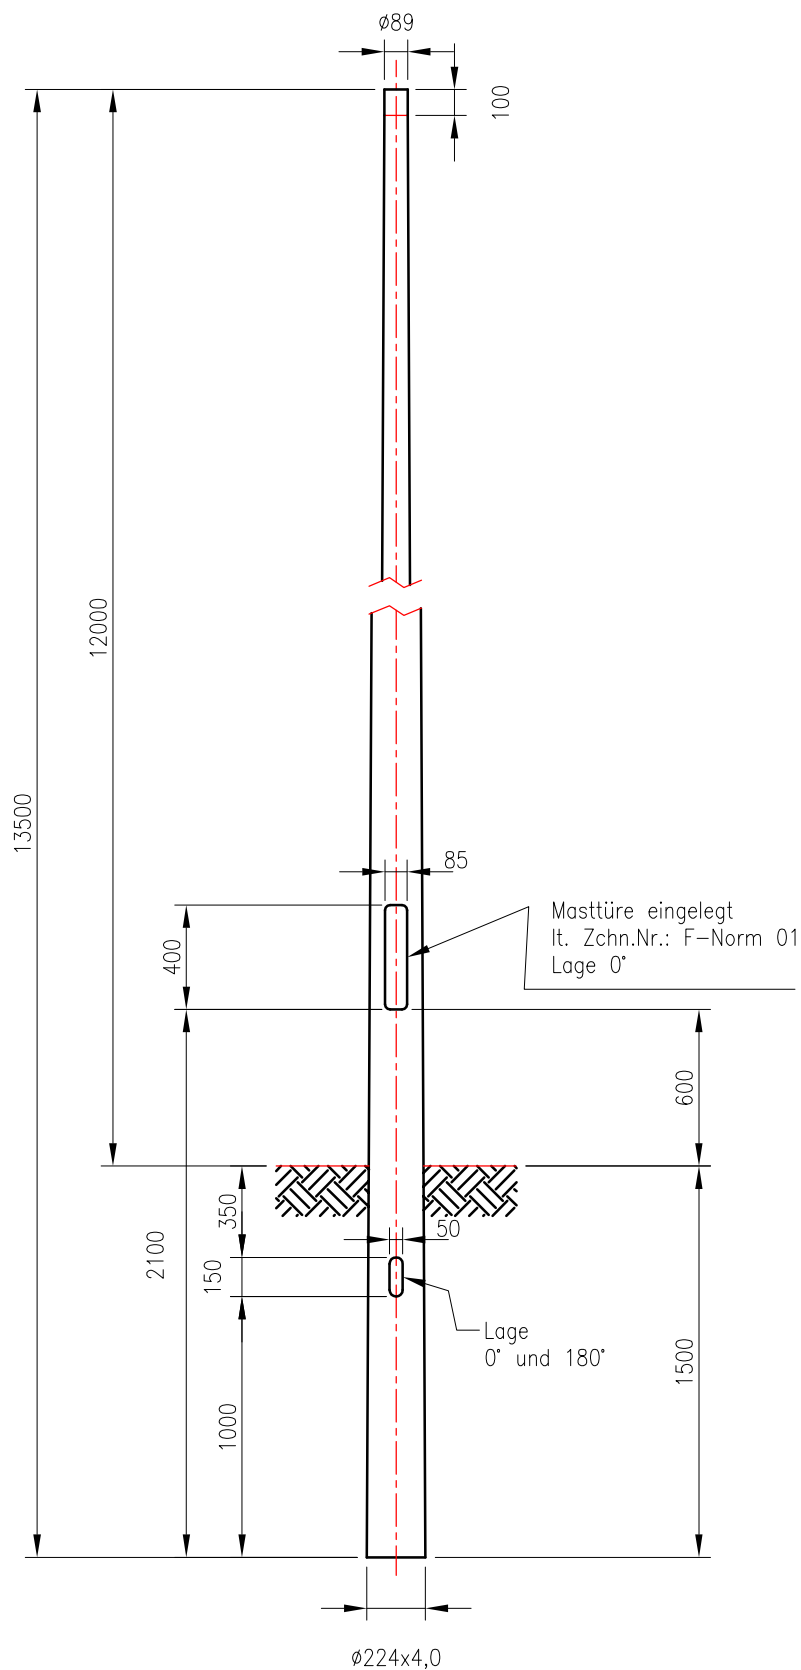

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER			OBERFLÄCHENGÜTE: Feuerverzinkung lt. ÖNORM EN ISO 1461			ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN			Nicht gekennzeichnete Schweißnähte a= 3mm		
TOLERANZEN: Alle Toleranzen DIN ISO 2768-C EN ISO 13920-8G EN 40									FONATSCH		
	NAME	SIGNATUR	DATUM				BENENNUNG:				
GEZEICHNET	Frühau		03.11.2014				Mast konisch LPH 12,0m Type K120-89				
GEPROFT											
GENEHMIGT	Meissner		03.11.2014								
ÄNDERUNGEN	Neuanlage	Version 1	03.11.2014								
				WERKSTOFF:			ZEICHNUNGSNR.			A4	
				S235 JRH			GMKE-120-089-E001				
				GEWICHT: 206,0 kg			MASSSTAB:			BLATT 1 VON 1	
Dieses Dokument ist gültig mit maschineller oder handschriftlicher Unterschrift, Techn. Änderungen bei der Ausführung ausschließlich FONATSCH vorbehalten											