


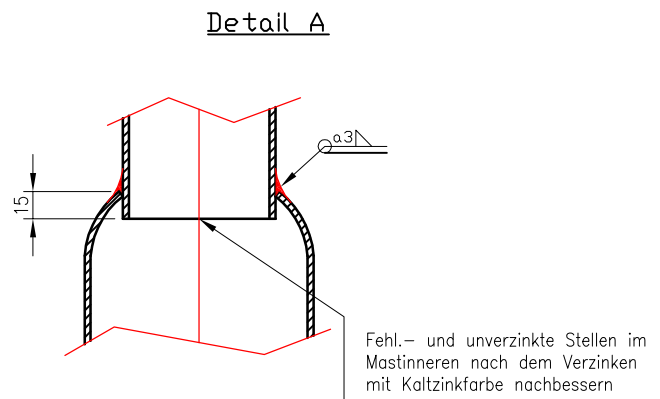

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER TOLERANZEN: Allg. toleranzen DIN ISO 2768-C EN ISO 13920-3G EN 40		OBERFLÄCHENGOTE: Feuerverzinkung lt. ÖNORM EN ISO 1461		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		Nicht gekennzeichnete Schweißnähte a= 3mm FONATSCH	
	NAME	SIGNATUR	DATUM			BENENNUNG:	
GEZEICHNET	Frühauß		20.11.2014			Mast zyl. abges. LPH 3,5m Type 035-60	
GEPROBT							
GENEHMIGT	Meissner		20.11.2014				
ÄNDERUNGEN	Neuanlage	Version 1	20.11.2014				
				WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSNR.	
				S235 JRH		GMZA-035-060-E001	
						A4	
				GEWICHT: 23,0 kg		MASSSTAB: 1:25	
						BLATT 1 VON 1	
Dieses Dokument ist gültig mit maschineller oder handschriftlicher Unterschrift, Techn. Änderungen bei der Ausführung ausschließlich FONATSCH vorbehalten							