


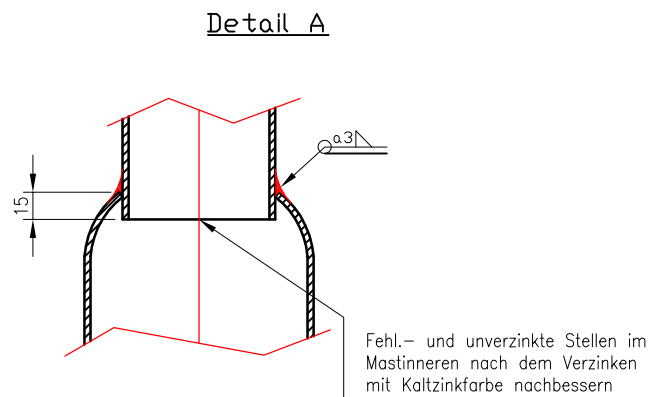

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER TOLERANZEN: Alle Toleranzen DIN ISO 2768-C EN ISO 13920-BG EN 40		OBERFLÄCHENGÜTE: Feuerverzinkung lt. ÖNORM EN ISO 1461		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		Nicht gekennzeichnete Schweißnähte a= 3mm FONATSCH	
	NAME	SIGNATUR	DATUM			BENENNUNG: Mast zyl. abges. LPH 5,0m Type 050-60	
GEZEICHNET	Frühauf		20.11.2014				
GEPROFT							
GEGEHMIGT	Meissner		20.11.2014				
ÄNDERUNGEN	Neuanlage	Version 1	20.11.2014				
				WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSNR.	
				S235 JRH		GMZA-050-060-E001	
						A4	
				GEWICHT: 35,6 kg		MASSSTAB: 1:25 BLATT 1 VON 1	
Dieses Dokument ist gültig mit maschineller oder handschriftlicher Unterschrift, Techn. Änderungen bei der Ausführung ausschließlicher FONATSCH vorbehalten							