



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Ersatz durch

Ersatz für

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 28.11.2023 7:28
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name

VERTEILERMASSE:

Breite: 1490mm
Höhe: 1450mm
Tiefe: 400mm

SCHUTZART

IP54

FARBE

RAL 7032

AUFBAUART

Schutzklasse I

BERÜHRUNGSSCHUTZ

Kunststoffblenden

VERSCHLUSS


Dreipunktschwenkhebel

KABELEINFÜHRUNGEN


geschlossen
Gummitüllen

A630AMS30/T
1490mm

A630AMS30/T
1490mm

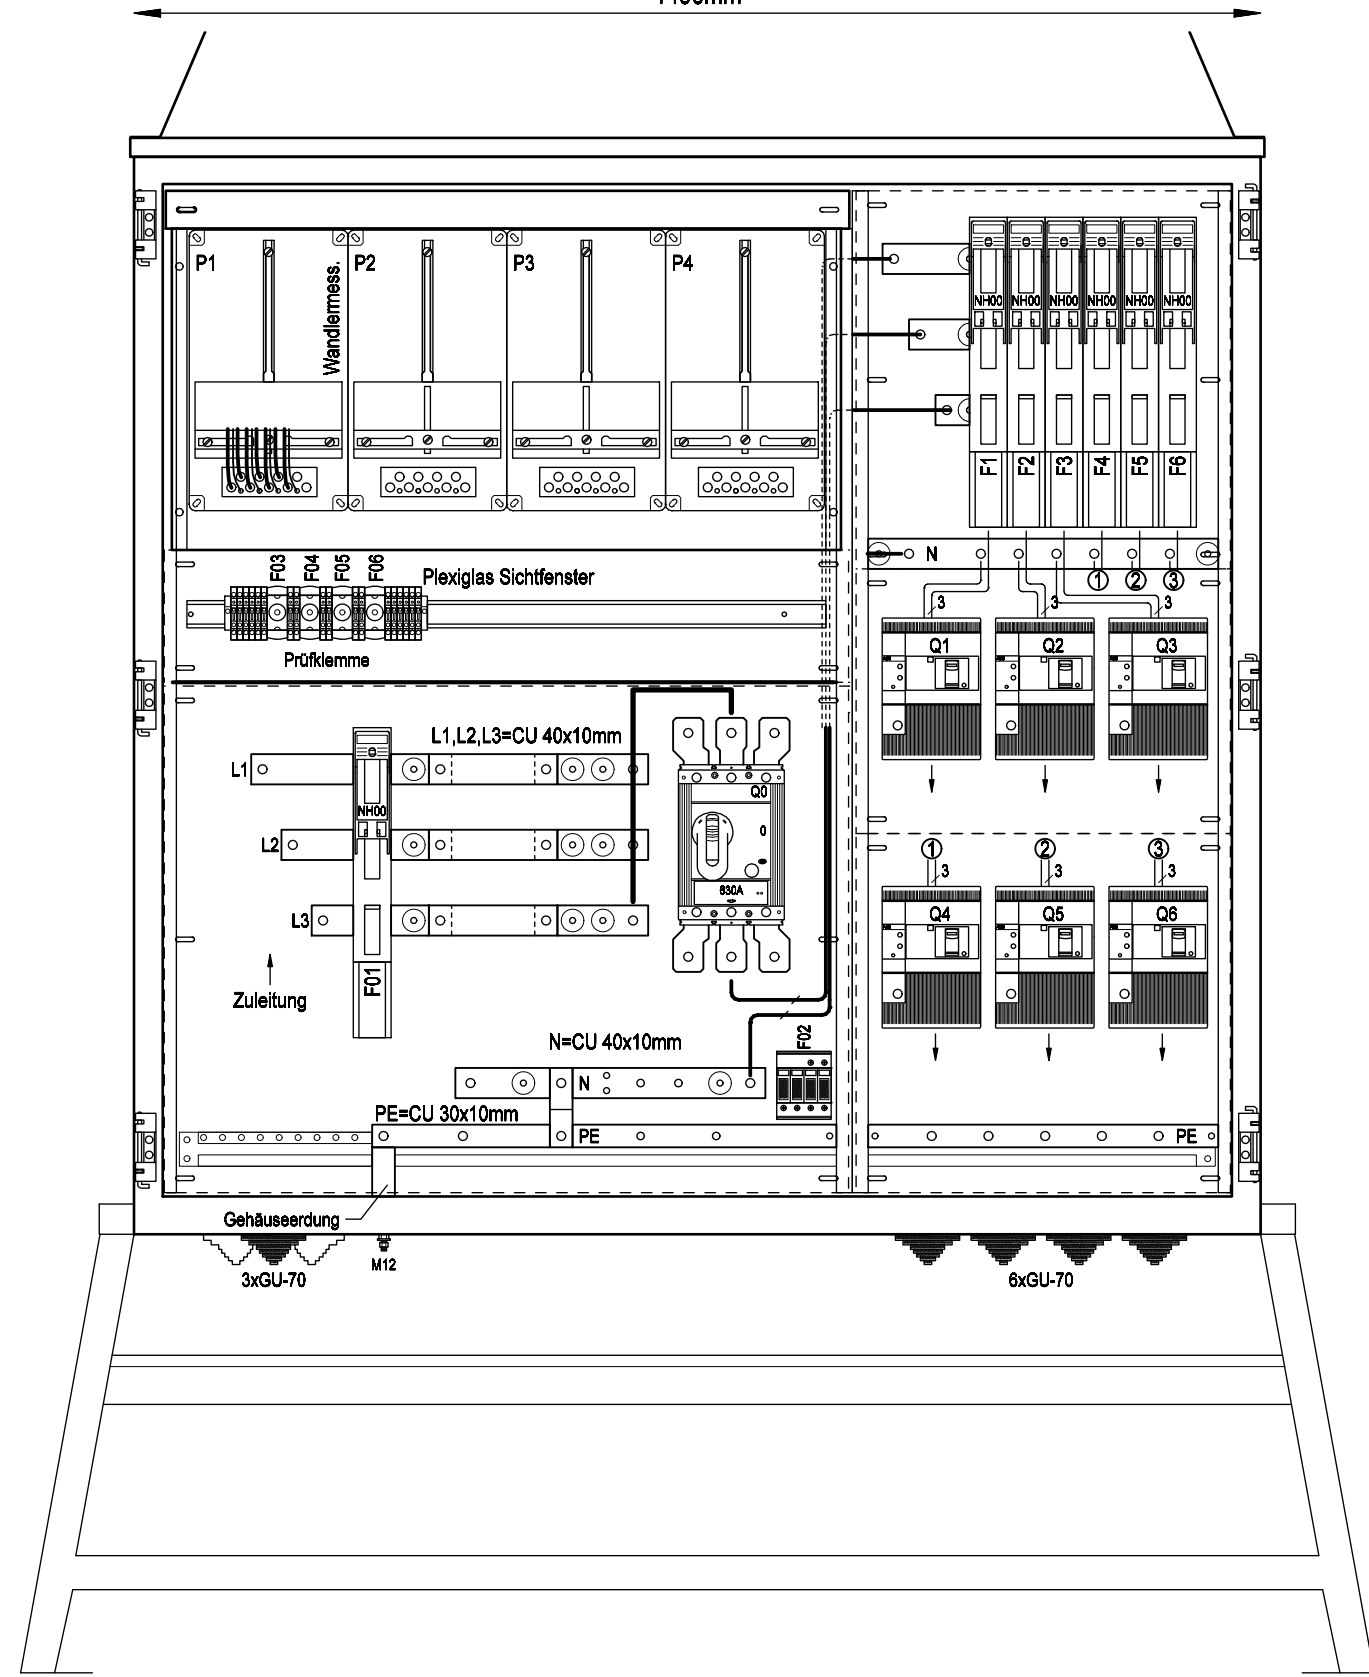

Frontansicht ohne Tür

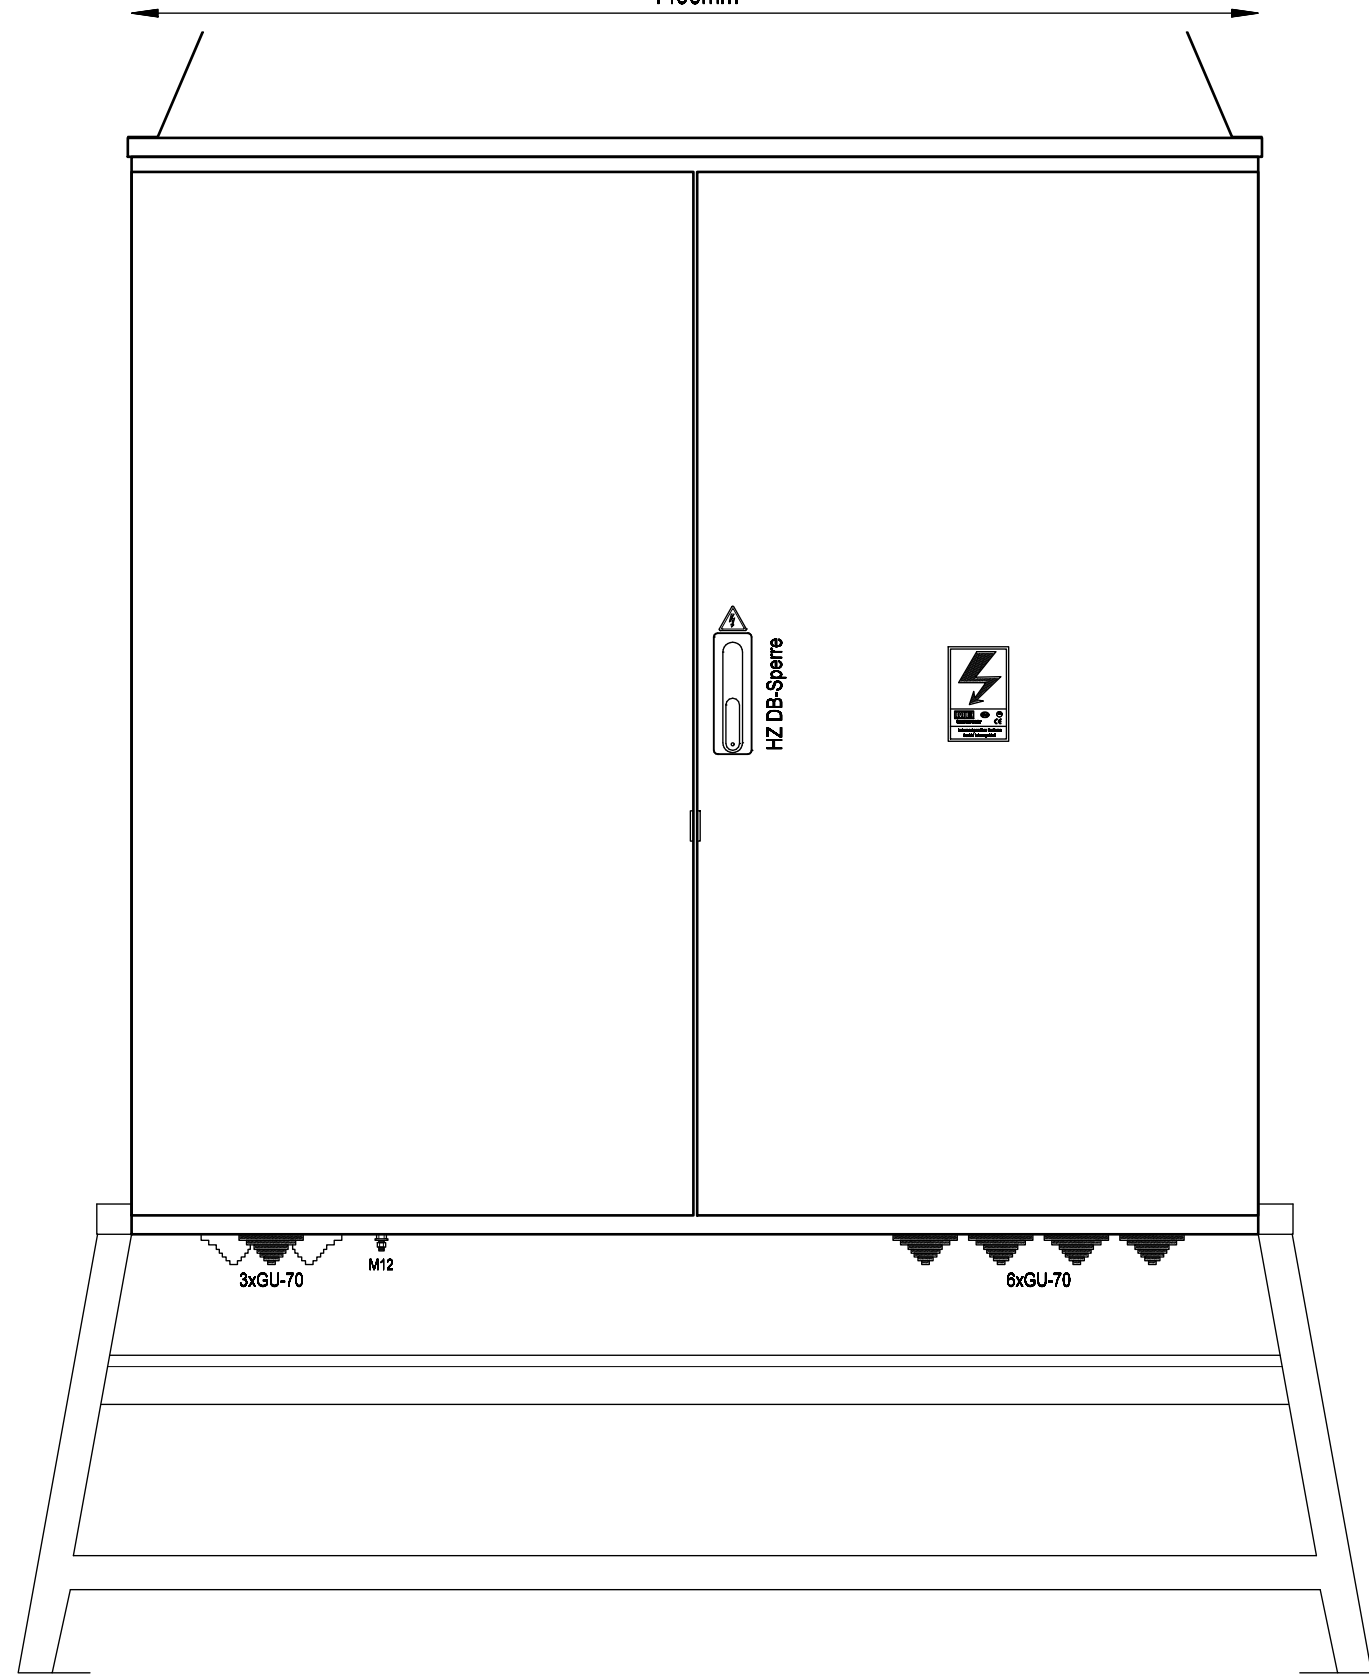

Frontansicht mit Tür



			Datum	08.03.2017	Ersteller: _____  MEHLER ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H.	Auftraggeber: _____ Baustromwandler 630A Ausführung für TINETZ	Projektbeschreibung: _____ Baustromwandler 630A Ausführung für TINETZ	N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro		=A630AMS30/T	
			Bearbeiter	ME				Zeichnungsnummer: _____		Angebotsnummer: _____	+A630AMS30/T
			Geprüft	MEHLER				Aufbauplan		01 Verteilerplan (Blatt 1/5)	
R. Änderung	Datum	Name	Norm	EN 61439-4							



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte Vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.11.2023 7:28
Ursprung

			Datum	08.03.2017	Ersteller: 	Auftraggeber: _____	Projektbeschreibung: _____ Baustromwandler 630A Ausführung für TINETZ	N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro		=A630AMS30 T	
			Bearbeiter	ME				Zeichnungsnummer: _____		Angebotsnummer: _____	+A630AMS30 T
			Geprüft	MEHLER				Stromlaufplan			
R. Änderung	Datum	Name	Norm	EN 61439-4							
					01 Verteilerplan (Blatt 3/5)						

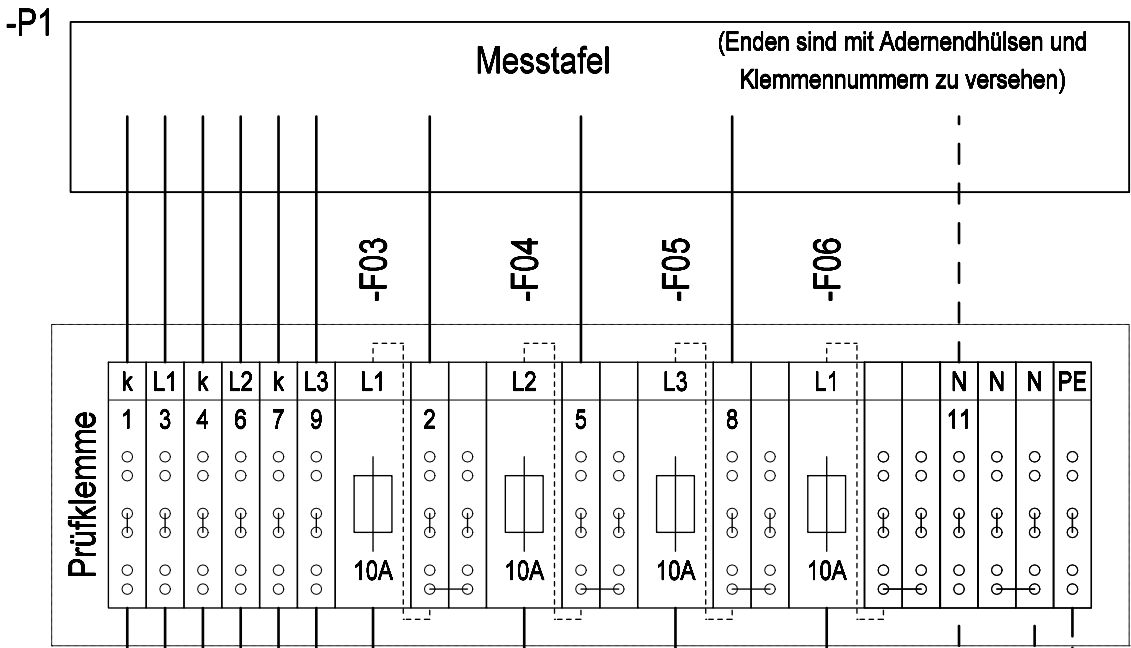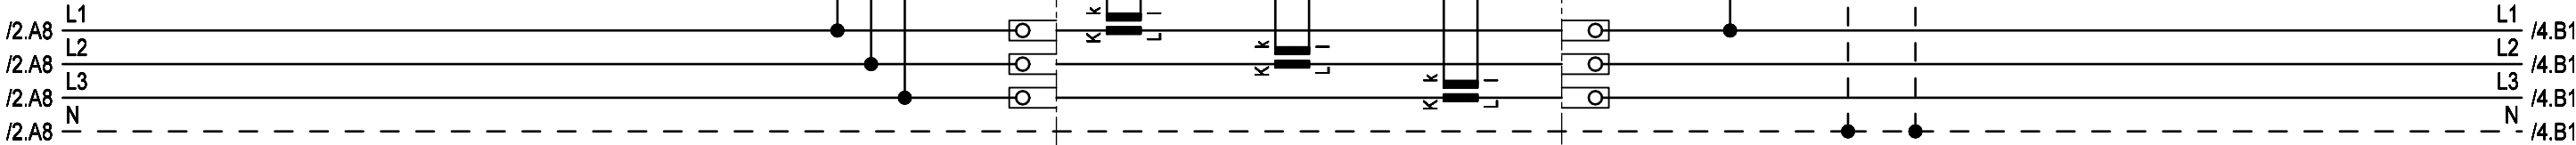

INFO:

Verdrahtung für Baustrom
ohne Telefondose, Steckdose



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 29.11.2023 7:28

Ursprung

Ersatz durch

Ersatz für

Bezeichnung

Kabel

R. Änderung	Datum	Name	Norm	EN 61439-4
-------------	-------	------	------	------------


Datum	08.03.2017
Bearbeiter	ME
Geprüft	MEHLER
MEHLER ME	ELEKTROTECHNIK Ges.m.b.H.

Auftraggeber:	
---------------	--

Projektbeschreibung:	Baustromwandler 630A Ausführung für TINETZ
----------------------	---

N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro	=A630AMS30 T
Zeichnungsnummer:	Angebotsnummer:
Stromlaufplan	01 Verteilerplan (Blatt 4/5)

--	--

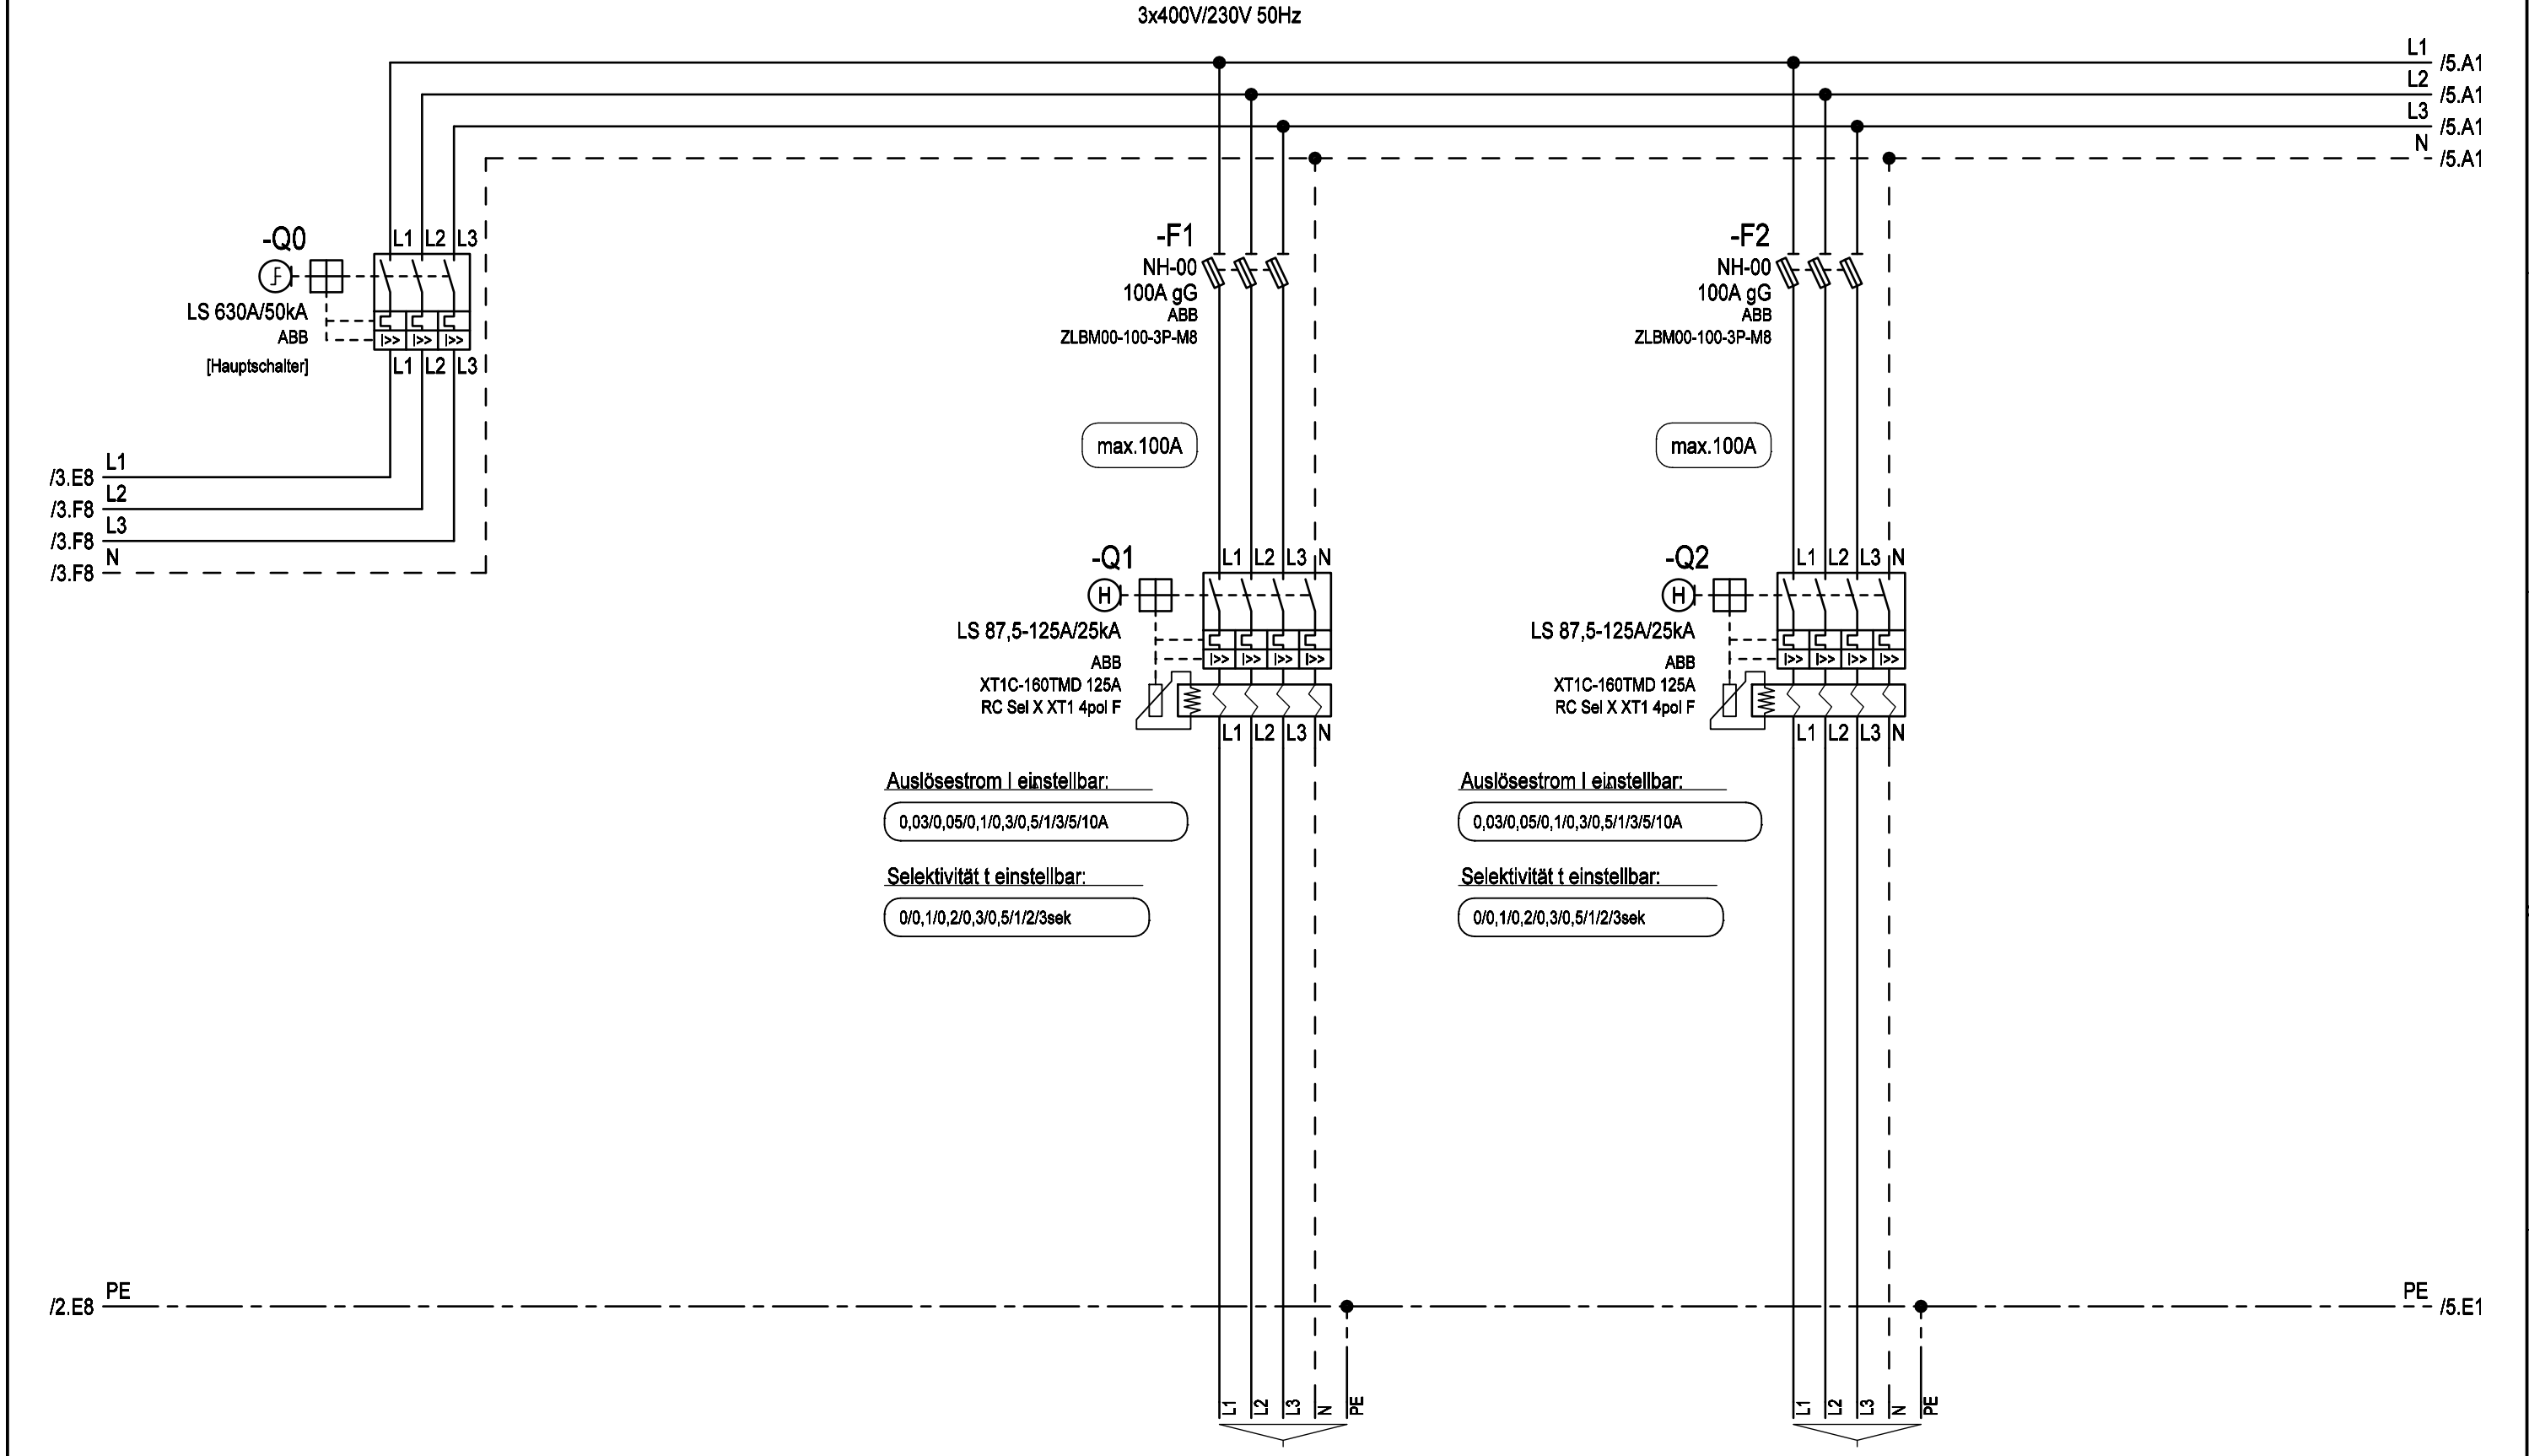

3x400V/230V 50Hz

Anschluss über Rahmenklemmen

E-YY max. 5x70mm² RM

Anschluss über Rahmenklemmen

E-YY max. 5x70mm² RM

max.100A

Auslösestrom I einstellbar:

0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A

Selektivität t einstellbar:

0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek



Weitergabe bzw. Vervielfältigung dieser Unterlagen, sowie die Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes ist nicht gestattet.
-Alle Rechte vorbehalten- MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Erstellt mit ELCAD/AUCOPLAN (R) 2018 SP1
Druckdatum: 28.11.2023 7:28
Ursprung

R. Änderung	Datum	Name	Norm
			EN 61439-4

-F3
NH-00
100A gG
ABB
ZLBM00-100-3P-M8

max.100A

-Q3
LS 87,5-125A/25kA
ABB
XT1C-160TMD 125A
RC Sel X XT1 4pol F

Auslösestrom I einstellbar:
0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A
Selektivität t einstellbar:
0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek

-F4
NH-00
100A gG
ABB
ZLBM00-100-3P-M8

max.100A

-Q4
LS 87,5-125A/25kA
ABB
XT1C-160TMD 125A
RC Sel X XT1 4pol F

Auslösestrom I einstellbar:
0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A
Selektivität t einstellbar:
0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek

-F5
NH-00
100A gG
ABB
ZLBM00-100-3P-M8

max.100A

-Q5
LS 87,5-125A/25kA
ABB
XT1C-160TMD 125A
RC Sel X XT1 4pol F

Auslösestrom I einstellbar:
0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A
Selektivität t einstellbar:
0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek

-F6
NH-00
100A gG
ABB
ZLBM00-100-3P-M8

max.100A

-Q6
LS 87,5-125A/25kA
ABB
XT1C-160TMD 125A
RC Sel X XT1 4pol F

Auslösestrom I einstellbar:
0,03/0,05/0,1/0,3/0,5/1/3/5/10A
Selektivität t einstellbar:
0/0,1/0,2/0,3/0,5/1/2/3sek

Anschluss
über Rahmenklemmen

E-YY
max. 5x70mm² RM

Anschluss
über Rahmenklemmen

E-YY
max. 5x70mm² RM

Anschluss
über Rahmenklemmen

E-YY
max. 5x70mm² RM

Anschluss
über Rahmenklemmen

E-YY
max. 5x70mm² RM

Datum	08.03.2017	Ersteller:	
Bearbeiter	ME		
Geprüft	MEHLER		
Norm	EN 61439-4		



Auftraggeber:	
Projektbeschreibung:	Baustromwandler 630A Ausführung für TINETZ

Projektbeschreibung:	N:/CAD-Entwürfe/cad-baustrom/baustrom22_IN_ARBEIT.pro		=A630AMS30 T
Baustromwandler 630A	Zeichnungsnummer:	Angebotsnummer:	+A630AMS30 T
Ausführung für TINETZ	Stromlaufplan		01 Verteilerplan (Blatt 5/5)