


Datenblatt



Produktbezeichnung **GBAR 20S**

Beschreibung Mittelabhängung, außenliegend

Eigenschaften Außenliegende Mittelabhängung mit Gewindestab für Kabelrinnen. Für Bahnbreiten bis 300 mm. Ein Gewindestab (L = 1000 mm) ist im Set enthalten.

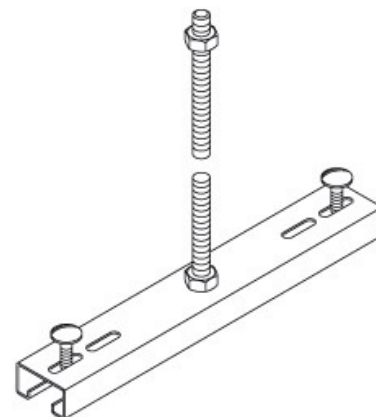

Art. Nr.	Werkstoff	Oberfläche
077 652	Stahl	tauchfeuerverzinkt

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Geeignet für Gitterrinne	Nein
Geeignet für Kabelleiter	Nein
Geeignet für Kabelrinne	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Geeignet für Kabeltragsystembreite 100 bis 300 mm	
Geeignet für Gitterrinnendraht	
Länge	160 mm
Gelenkverbinder horizontal	Nein
Gelenkverbinder vertikal	Nein
Verbindungsart	Schraubverbinder