


Datenblatt

Produktbezeichnung **ST 82**

Beschreibung Steigetrasse, schwere Bauart

Eigenschaften Holme aus Profil I 80, durchgängige Langlochung im Steg, Sprossen aus Profilschiene 40x22 mm zum Einschrauben.
Holme und Sprossen werden unmontiert, einschließlich Schrauben und Muttern, geliefert.
Außenmaß = B + 42 mm

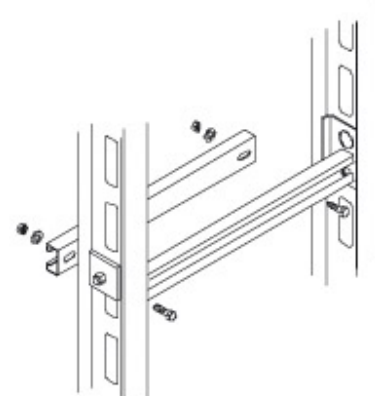

max. Belastung	Steigetrassenhöhe	Sprossenabstand
5 kN	80 mm	600 mm

Art. Nr.	Materialbez.	Steigetrassenbreite	Länge	Werkstoff	Oberfläche
078 841	ST 82-05F	500 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 842	ST 82-06F	600 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 843	ST 82-07F	700 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 844	ST 82-08F	800 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 845	ST 82-09F	900 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 846	ST 82-10F	1000 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 847	ST 82-11F	1100 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 848	ST 82-12F	1200 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Seitenlochung	Ja
Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprosse	Profil ungelocht
Funktionserhalt	Nein