


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	325-2
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose gerade (70x70mm) 32A 5p 2h IP44/IP54
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose gerade (70x70mm) 32A 5p 2h IP44/IP54 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 2h Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 300-500Hz Kontakte: Messing Anschluss technik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 70x70 mm / 56x56 mm Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399047176
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,206 kg
Verpackungsmenge	10

ETIM 7.0	EC001317
IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) grün
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	2
Kennfarbe	grün
Schutzart (IP)	IP54
Anschluss technik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	70 mm
Bohrlochabstand vertikal	56 mm
Flanschmaß horizontal	70 mm
Bohrlochabstand horizontal	56 mm

Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Leitung starr	2,5-10 mm ²
Kontaktschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm

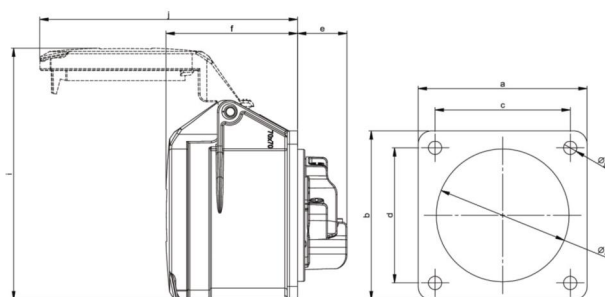

www.manufacturer-safety.info