


ETIM 7.0	EC001324
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP54
Schalter	mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Leitung starr	2,5-10 mm ²

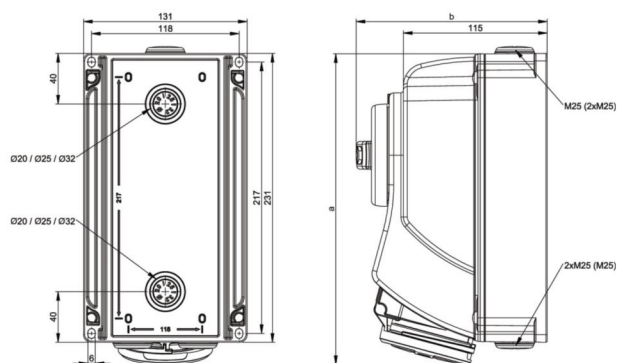

www.manufacturer-safety.info