


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	2331-4
Bezeichnung	CEE-Kupplung 63A 3p 4h IP44 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Kupplung 63A 3p 4h IP44 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 63A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschluss technik: Rahmenklemmen mit Schrauben Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399837456
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,624 kg
Verpackungsmenge	2
Mindestbestellmenge	2

ETIM 7.0	EC001320
IEC-Stromstärke	63 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
RAL-Nummer	7046
Schutzart (IP)	IP44
Anschluss technik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	unbehandelt
Kontakte	

a	269 mm
b	107 mm
K (Kabel Ø)	14,5-36 mm
SW	61 mm
Leitung flexibel	6-16 mm ²
Kontaktschrauben	200 Ncm
Zugentlastung	1500 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	15-18 mm

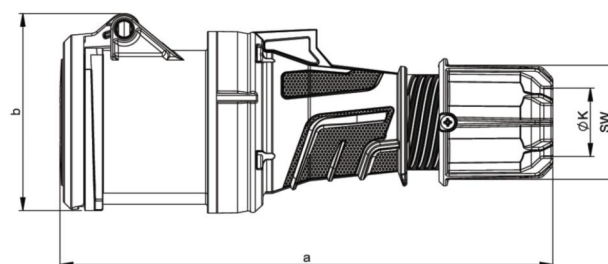

www.manufacturer-safety.info