


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	415-6ttf9
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose schräg (92x100mm) 16A 5p 6h IP44/IP54 TT
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose schräg (92x100mm) 16A 5p 6h IP44/IP54 TT Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT) Abmessungen (Flansch/Bohrung): 92x100 mm / 77x85 mm Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399233876
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,170 kg
Verpackungsmenge	10

ETIM 7.0	EC001317
IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	schraublose Klemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	100 mm
Bohrlochabstand vertikal	85 mm
Flanschmaß horizontal	92 mm
Bohrlochabstand horizontal	77 mm

Leitung flexibel	1-2,5 mm²
Leitung starr	1-4 mm²
Abmantellungsänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm

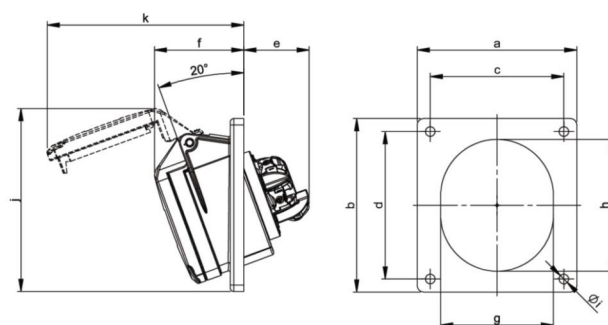

www.manufacturer-safety.info