


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	4242-3f78v
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 32A 4p 3h IP67
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 32A 4p 3h IP67 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 3h Nennspannung/Frequenz: 380/440V~ / 50/60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschluss technik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 80x97 mm / 60x73 mm Schutzart: IP67
GTIN (EAN)	9003399760938
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,224 kg
Verpackungsmenge	10

ETIM 7.0	EC001317
IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	4
Uhrzeit-Stellung	3 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP67
Anschluss technik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt
Flanschmaß vertikal	97 mm
Bohrlochabstand vertikal	73 mm
Flanschmaß horizontal	80 mm
Bohrlochabstand horizontal	60 mm

Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Leitung starr	2,5-10 mm ²
Kontaktschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm

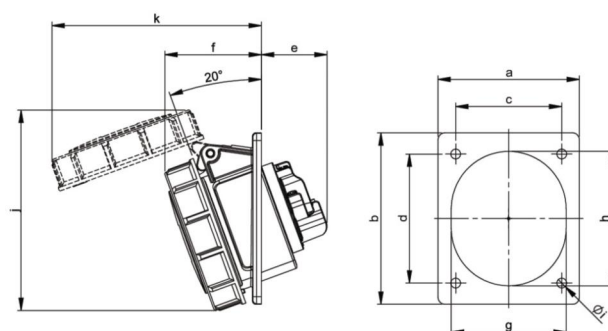

www.manufacturer-safety.info