


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	8025-2
Bezeichnung	CEE-Winkelstecker 32A 5p 2h IP44 TWIST
Langbeschreibung	CEE-Winkelstecker 32A 5p 2h IP44 TWIST Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 32A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 2h Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 300-500Hz Kontakte: Messing Anschlussstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399281037
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,236 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 7.0	EC000140
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	2 h
Kennfarbe	grün
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

a	135 mm
b	90 mm
c	70 mm
d	114 mm
e	25 °
K (Kabel Ø)	11,5-22 mm
SW	50 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm²
Kontaktschrauben	110 Ncm
Zugentlastung	600 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm

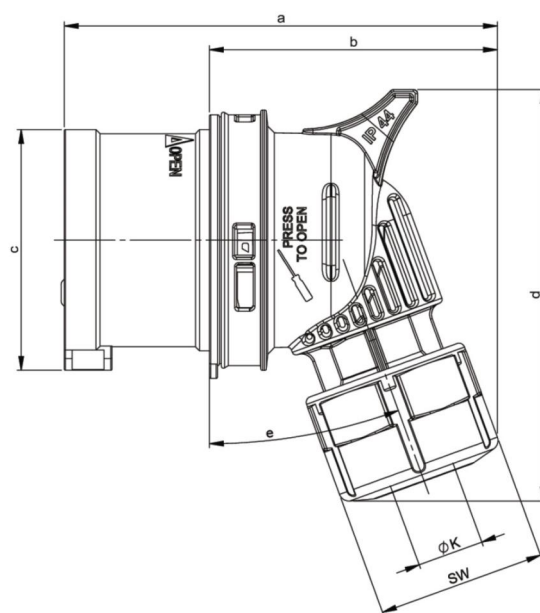

www.manufacturer-safety.info