

BETAETIGER-S-WQT-SN (Best. Nr. 095740)

Betätiger S abgewinkelt für Sicherheitsschalter SGA/SGP/STA/STP/STM

- ▶ Zwei Sicherheitsschrauben im Lieferumfang enthalten



Hinweis

Betätiger S-...-SN dürfen nicht in Verbindung mit Einführtrichtern verwendet werden. Für Einführtrichter müssen Betätiger S-...-LN verwendet werden.


Betätiger abgewinkelt

Geeignet für eine maximale Zugkraft von 1000 N.

Schrauben aus Niro

Die beiliegenden Sicherheitsschrauben können mit normalem Werkzeug eingedreht werden, lassen sich aber nicht wieder öffnen.

Maßzeichnungen

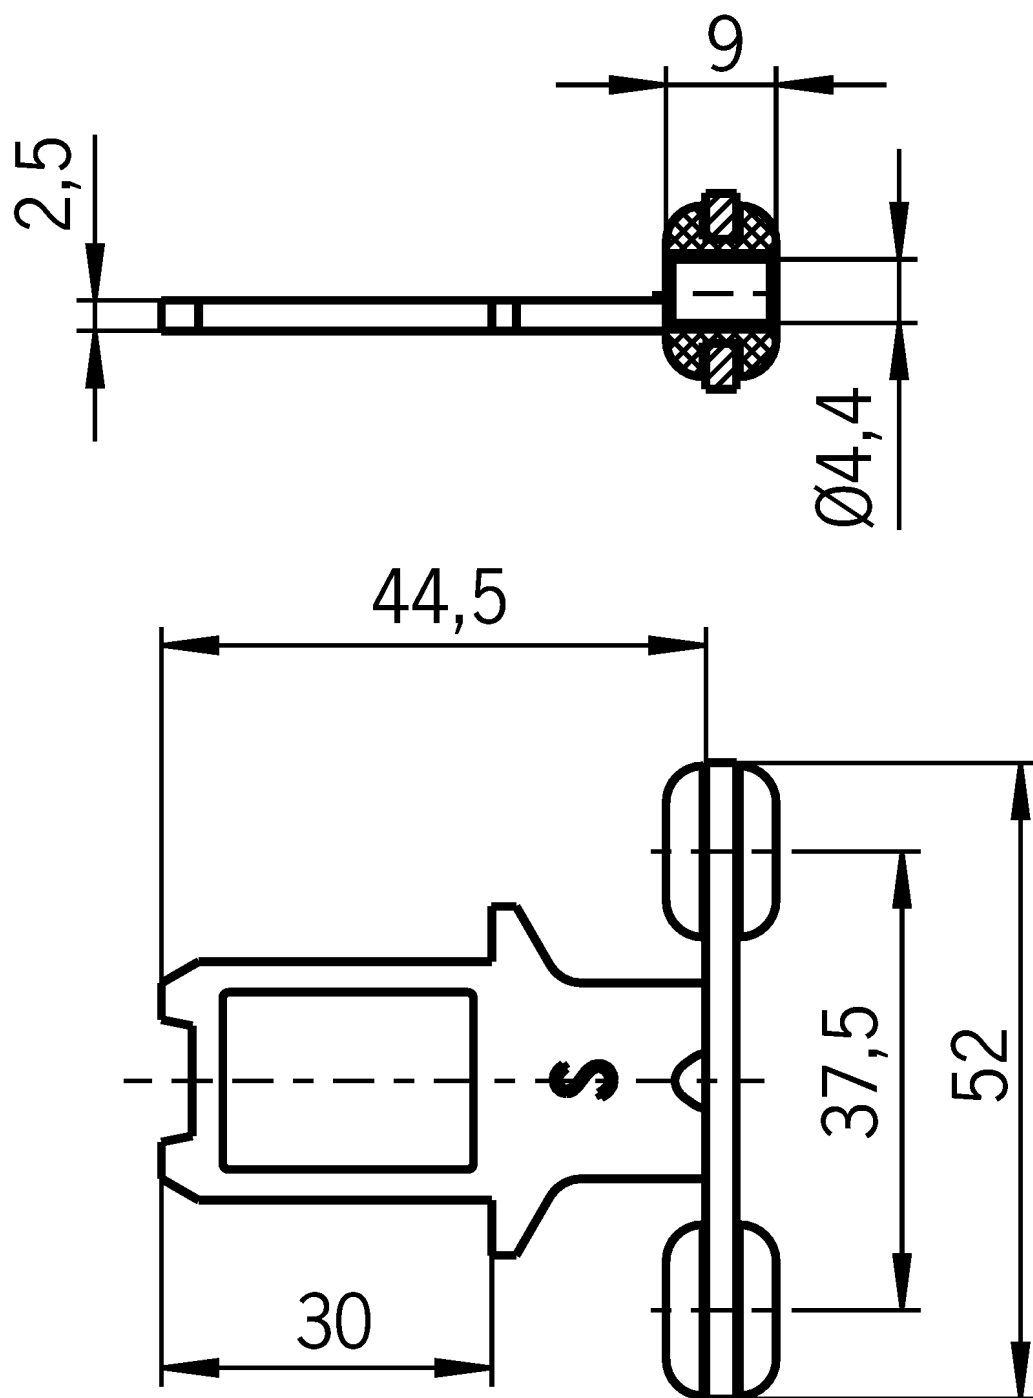

Technische Daten

Zulassungen



Mechanische Werte und Umgebung

Nachlauf	max. 5 mm
Türradius	min. 300 mm
Werkstoff	
Gummitülle	NBR
Betätiger	Stahl, rostfrei
Schraube	Stahl, rostfrei
Zuhaltekraft $F_{\max}$	max. 1000 N reduzierte Zuhaltekraft durch Betätiger

Verschiedenes

Verwendbarkeit Einführtrichter	nein
--------------------------------	------

Bestelldaten

Bestellnummer	095740
Artikelbezeichnung	BETAETIGER-S-WQT-SN
Bruttogewicht	0,027kg
Zolltarifnummer	85389099990
ECLASS	27-27-26-06 Betätiger für sicherheitsgerichteten Positionsschalter