


Datenblatt

Kabel 2-polig, rund, Ø 4,5 mm
weiß, 2 x 0,5 mm²

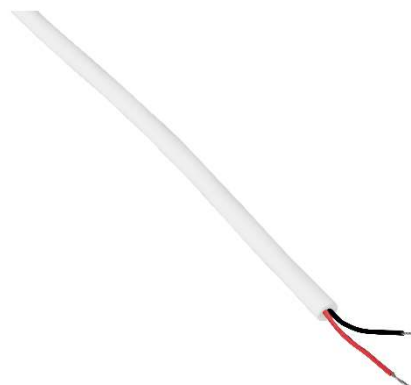

Bezeichnung	Eigenschaften
Artikelnummer	66100033
Kabelbezeichnung	LiY11Y 2 x 0,50 mm ²
Leiter	E-Cu-Litze 19x0,18mm verzinkt; ETP1 nach EN 13602
Aderisolation	PVC nach VDE 0207-363-3
Aderdurchmesser	1,45 ± 0,10 mm
Aderfarben	rot - schwarz
Verseilung	2 Adern optimal verseilt
Außenmantel	PUR, nach VDE 0207 Teil 10, halogenfrei, mikrobebeständig, hydrolysebeständig
Farbe	weiss ähnlich RAL 9003 matt leicht rauhe Oberfläche
Durchmesser	4,50 ± 0,20 mm
Leiterwiderstand	≤ 39,00 Ohm/km
Isolationswiderstand	≥ 100 MOhm x km
Nennspannung	300 Volt bei (50 Hz)
Prüfspannung	1,5 kV
Strombelastbarkeit	3 A
Temperaturbereich in Ruhe	-40 °C bis +80 °C
Temperaturbereich mobil	-10 °C bis +70 °C
Halogenfreiheit	ja