



DR MOD 4P 255 (953 020)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste



Prinzipschaltbild

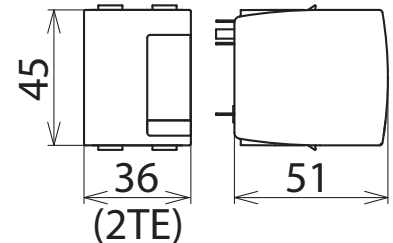

Maßbild

Vierpoliges Schutzmodul mit integrierter Schutzbeschaltung.

Typ	DR MOD 4P 255
Art-Nr.	953 020
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I_n)	3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE] (I_{total})	8 kA
Höchste Dauerspannung AC (U_c)	255 V
Höchste Dauerspannung DC (U_c)	255 V

Stammdaten

Nettogewicht	59,15 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364117440
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.