


MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A (390 209)



Maßbild

MehrzweckVerbindungs-Klemme mit Federring zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 µs).

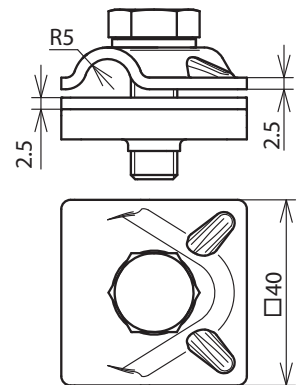

Typ	MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Art-Nr.	390 209
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rd / Rd	8-10 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	$I_{imp} 200 kA$ *)
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-1
Stammdaten	
Nettogewicht	103,5 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364158245
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.