
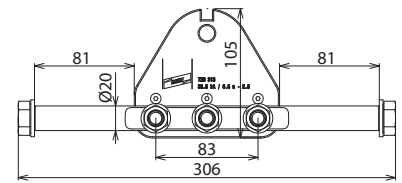


PAP 3 M12 SSM B13 RB (728 313)

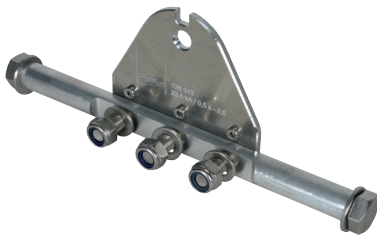

Maßbild

Phasenanschlussplatte, dreipolig mit Rundbolzen.

Typ	PAP 3 M12 SSM B13 RB
Art-Nr.	728 313
Verdrehungsschutz	PK1
Max. Kurzschlussstrom I_k 0,5 s	33,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I_k 1 s	23,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Schraubspindel mit Querstift DIN 48087
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Druckstück	Al-Legierung
Werkstoff Klemmkörper	Al-Legierung
Werkstoff Spindel	Cu-Legierung/gal Sn bzw. NIRO
Werkstoff Einhängehilfe	St/gal Zn

Stammdaten

Nettogewicht	612 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364157132
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss für Klemmen und Erdungs- und Kurzschleißseile übereinstimmen!