


# HVI RIV 75 20 L6M SW M (819 220)

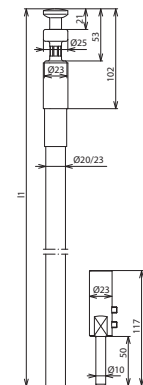

Maßbild

| Typ                                                  | HVI RIV 75 20 L6M SW M                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Art-Nr.                                              | 819 220                                 |
| Werkstoff Leiter                                     | Cu                                      |
| Werkstoff Isolierung                                 | PE                                      |
| Werkstoff Mantel                                     | PE                                      |
| Farbe Leitung                                        | schwarz ●                               |
| Farbe RAL                                            | ähnlich 9011                            |
| Querschnitt Seele (mehrdrähtig)                      | 19 mm <sup>2</sup>                      |
| Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I <sub>imp</sub> ) | H1 / 150 kA                             |
| Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)            | ≤ 75 cm                                 |
| Durchmesser Ø Leitung                                | 20 mm                                   |
| Manteleigenschaften                                  | UV-stabilisiert und witterungsbeständig |
| Anschlussdurchmesser                                 | 10 mm                                   |
| Werkstoff Anschusselemente                           | NIRO                                    |
| Mindestbestelllänge                                  | 6 m                                     |
| Normenbezug                                          | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)   |
| Stammdaten                                           |                                         |
| Nettogewicht                                         | 2,8 kg/st                               |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)               | 85446010                                |
| GTIN (EAN)                                           | 4013364244238                           |
| VPE                                                  | 1 ST                                    |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.