


DG MOD E H 1000 (952 908)

- Anschlussfertiger, einpoliger, universell einsetzbarer Überspannungsableiter, bestehend aus Baseelement und gestecktem Schutzmodul
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulent- und Modulverriegelungssystem (Vibrations- und schockgeprüft nach EN 60068-2)

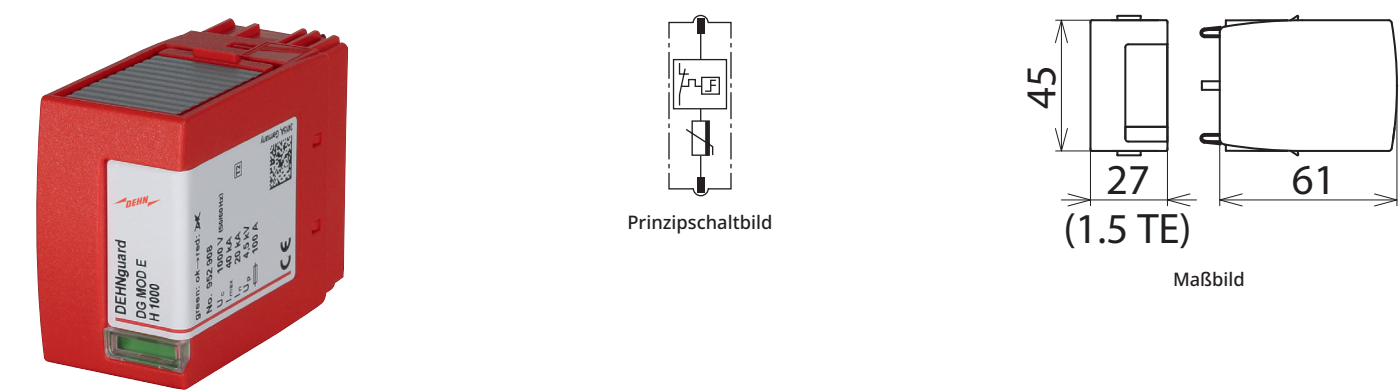

Varistor-Schutzmodul für DEHNguard SE H LI ... FM

Typ	DG MOD E H 1000
Art-Nr.	952 908
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I _n)	20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (I _{max})	40 kA
Höchste Dauerspannung AC (U _c)	1000 V
Stammdaten	
Nettogewicht	112 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364264526
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.