


FEK 4 15 TS FSQ (784 755)

- Fahrdraht-Erdungsklemme mit Tastspitze und flexibler Schraubspindel mit Querstift nach DIN 48087
- Für Fahrdraht AC 80 bis AC 120

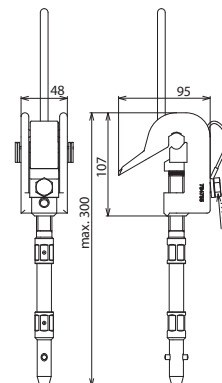

Maßbild

Typ	FEK 4 15 TS FSQ
Art-Nr.	784 755
Klemmbereich Ø	4 ... 15 mm
Verdrehungsschutz	PK2 (Ø10,5 mm)
Für Seilmaterial	Cu
Für Seilquerschnitt	50 mm ²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,06 s	34,0 kA
DB Zeichnungs-Nr.	3 Ebgw 01.54
DB Material-Nr.	157 536
Werkstoff Druckstück	Cu-Legierung
Werkstoff Klemmkörper	Cu-Legierung
Werkstoff Spindel	NIRO
Stammdaten	
Nettogewicht	1,54 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364054202
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.