



# DV MOD TT 255 (956 031)

- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige RAC-Funkenstrecken
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste



Prinzipschaltbild

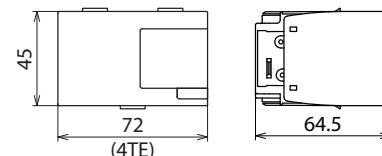

Maßbild

## RAC-Funkenstrecken-Schutzmodul

NEU

| Typ                                               | DV MOD TT 255                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Art-Nr.                                           | 956 031                                                                 |
| Höchste Dauerspannung AC ( $U_c$ )                | 255 V                                                                   |
| Blitzstoßstrom (10/350 $\mu$ s) ( $I_{imp}$ )     | 100 kA                                                                  |
| Spezifische Energie (W/R)                         | 156,25 kJ/Ohm                                                           |
| Folgestromlöschfähigkeit [L-N] AC ( $I_n$ )       | 50 kA <sub>eff</sub>                                                    |
| Folgestrombegrenzung / Selektivität               | Nichtauslösen einer 32 A gG Sicherung bis 50 kA <sub>eff</sub> (prosp.) |
| Kurzschlussfestigkeit [L-N]/[N-PE] ( $I_{sccr}$ ) | 50 kA <sub>eff</sub> / 100 A <sub>eff</sub>                             |
| Montage auf                                       | DV M2 TN ...-Geräte                                                     |
| Stammdaten                                        |                                                                         |
| Nettogewicht                                      | 306,83 g/st                                                             |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)            | 85363090                                                                |
| GTIN (EAN)                                        | 4013364546943                                                           |
| VPE                                               | 1 ST                                                                    |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.