



Einer für alle!

Devireg™ 850



Digitaler Schnee- und Eismelder – ein Regler für zwei Zonen!

Mit dem weiter entwickelten digitalen Schnee- und Eismelder Devireg™ 850 können Sie jetzt zwei Zonen zur gleichen Zeit mit einem Gerät regeln. Dabei ist der Anschluß von bis zu vier Fühlern möglich, die individuell auf die zwei Heizzonen verteilt werden können.

Eine Einteilung in eine nord- und südgerichtete Zone führt zu Energieeinsparungen, da südlich ausgerichtete Bereiche durch die Sonneneinstrahlung schneller abgetaut sind als nördlich ausgerichtete.

Zudem können Sie festlegen, welche Zone für die Schnee- und Eisfreihaltung Vorrang haben soll, so dass das Beheizen einer Zone erst beginnt, sobald der priorisierte Bereich von Schnee- und Eis befreit wurde.

Bestehende Anlagen können durch den Anschluß weiterer Fühler und ein Software-Update nachgerüstet werden.


Anwendungsbereiche:

Der Devireg™ 850 regelt effizient das Abtauen von Schnee und Eis für folgende Anwendungen:


- Auffahrten
- Rampen
- Treppen
- Dächer
- Dachrinnen
- Parkplätze
- Fußwege
- Brücken

Devireg™ 850

Digitaler Schnee- und Eismelder – ein Regler für zwei Zonen!

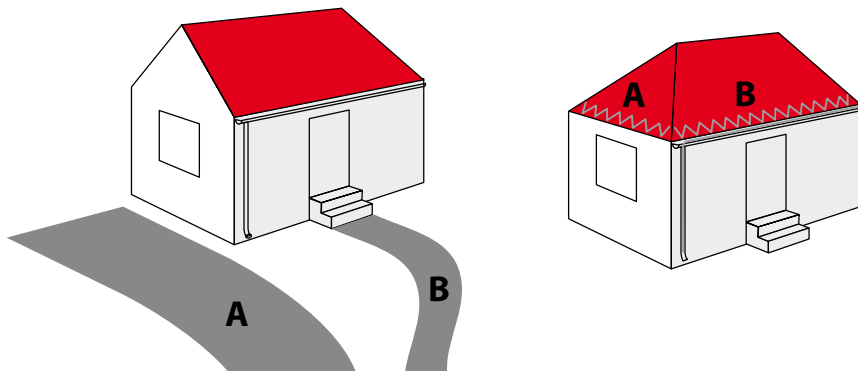

Eine Einteilung in eine nord- und südgerichtete Zone führt zu Energieeinsparungen, da südlich ausgerichtete Bereiche durch die Sonneneinstrahlung schneller abgetaut sind als nördlich ausgerichtete.

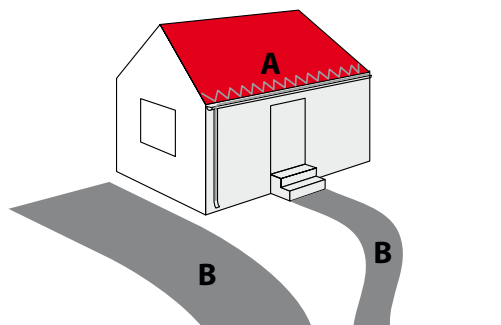

Zudem können Sie festlegen, welche Zone für die Schnee- und Eisfreiheit Vorrang haben soll, so dass das Beheizen einer Zone erst beginnt, sobald der priorisierte Bereich von Schnee- und Eis befreit wurde.

Funktionen:

- Info-Taste für Hilfe/Informationen
- Anzeige der aktuellen Temperatur und des Feuchtegrades
- Einstellbare Funktionen:
 - Automatik
 - Ein
 - Aus
- Einstellbare Parameter:
 - Abbautemperatur
 - Standby-Temperatur
 - Feuchteempfindlichkeit
 - Nachheizzeit
- Die digitalen Sensoren reduzieren den Energieverbrauch und gewährleisten eine optimale Sicherheit
- Die „Devibus™“-Technik erlaubt den parallelen Anschluss mehrerer Fühler
- Integriertes Alarmsystem: ein integriertes Selbstdiagnoseprogramm meldet im System detektierte Fehler
- Eingebaute optische, akustische und externe Alarmmeldung

