

Multifeed-Halterung



Merkmale

Die Multifeed-Halterung KEZ 02 dient zur Aufnahme von zwei Kathrein Euroline-Speisesystemen.

In Verbindung mit den Kathrein Euroline Offset-Parabolantennen KEA 750 und KEA 850 eignet sich diese Bauteilekombination zum Empfang von zwei Satelliten mit einem Orbitabstand von bis zu 6° (z. B. ASTRA 19,2° und EUTELSAT/HotBird 13° oder EUTELSAT 16° und EUTELSAT 10°).

Multifeed-Halterung montieren

1. Falls bereits eine Einzel-LNB-Halterung montiert ist, diese vom Speisesystemträger abschrauben.
2. Multifeed-Halterung auf den Speisesystemträger aufsetzen und festschrauben (Abb. 1).
3. Speisesysteme mittels der beiden Schellen befestigen und jede Schraube wieder leicht anziehen (Abb. 2).
4. Die Schellen mit den daran befestigten Speisesystemen auf den Multifeed-Halter schieben (Abb. 3)
5. Die Schellen festschrauben (Abb. 4).

Der Parabolreflektor spiegelt die ankommenden Satellitensignale, so dass der vom Parabolspiegel aus gesehen linke Satellit 2 (ASTRA 19,2° Ost) mit dem rechten Speisesystem empfangen wird und umgekehrt.

Berücksichtigen Sie dies beim Ausrichten des Parabolspiegels.

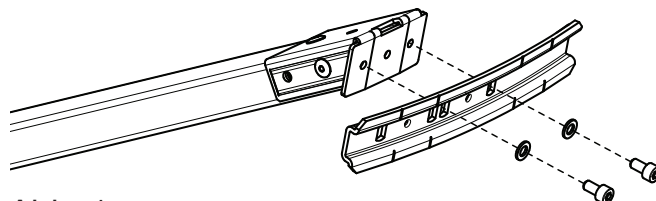


Abb. 1

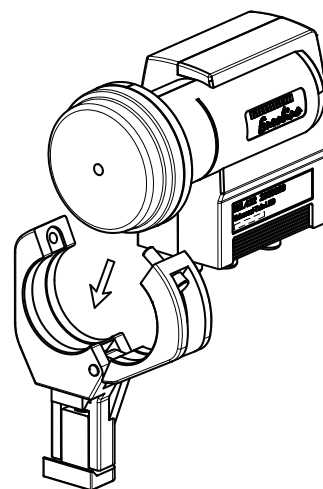


Abb. 2

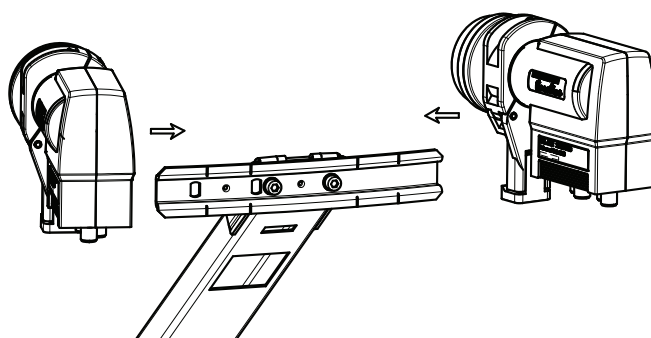


Abb. 3

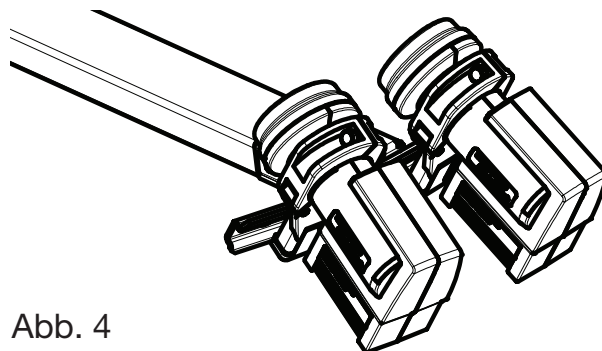


Abb. 4