


Steckdosenprüfer

PAN Socket-Test 2

Steckdosenprüfer + 30 mA FI-Tester - ab Okt. 2025

- Steckdosenprüfung
- Grüne und rote LEDs zeigen die korrekte Verdrahtung der Steckdose an
- Keine Batterie erforderlich
- Das Gerät erkennt nicht, ob Nullleiter und Erdleiter vertauscht sind!
- **Beleuchtbare Digitalanzeige 8 mm**
- **Prüftaste für 30 mA FI - Schutzschalter**

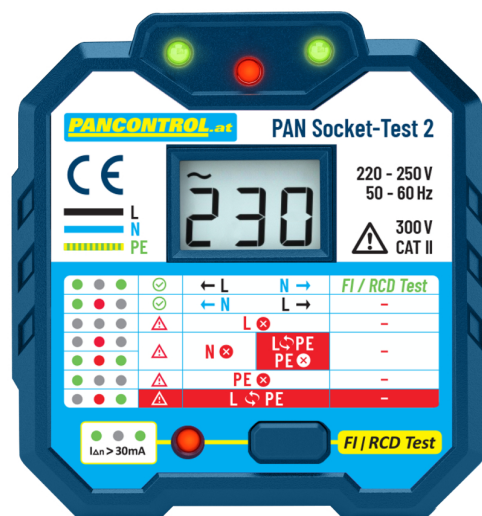

Technische Daten	PAN Socket-Test 2
Wechselspannung AC (V ~)	90 - 250 V
Prüfstrom (A)	30 mA
Abmessungen Gerät	65 x 62 x 66 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	95 / 62 g
Messkategorie (CAT)	CAT II 300 V
Benötigte Batterie(n):	---



PAN Socket-Test 2 Video DE:



PAN Socket-Test 2 Video EN:

