

## L 12 S

silber

EAN 4007841 657918

Art.-Nr. 657918



Max. 60 W



max. 60 W E27

infrared sensor  
180°

max. 10 m



IP44



Sensor 90° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2 m



energy saving

3 years

 manufacture's  
warranty  
steinel.de/garantie3y

## Funktionsbeschreibung


Sieht super aus, auch hinsichtlich des Preises! Design-Sensor-Außenleuchte L 12 S, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 180° Erfassungswinkel, Reichweite bis 10 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Sensor vertikal um 90° schwenkbar zur exakten Anpassung an den Erfassungsbereich, Aluminiumblende.

## Technische Daten

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H)      | 108 x 155 x 272 mm             |
| Netzanschluss                | 230 – 240 V / 50 Hz            |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot                |
| Leistung                     | 60 W                           |
| Eigenverbrauch               | 0,55 W                         |
| Vernetzung                   | Nein                           |
| Slavebetrieb einstellbar     | Nein                           |
| Mit Leuchtmittel             | Nein                           |
| Leuchtmittel                 | Allgebrauchslampe              |
| Sockel                       | E27                            |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                             |
| Erfassungswinkel             | 180 °                          |
| segmentweise Ausblendung     | Ja                             |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                           |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                           |
| Reichweite Radial            | r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )   |
| Reichweite Tangential        | r = 10 m (157 m <sup>2</sup> ) |
| Dämmerungsschalter           | Ja                             |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Dämmerungseinstellung       | 2 – 2000 lx     |
| Zeiteinstellung             | 8 s – 35 Min.   |
| Grundlichtfunktion          | Nein            |
| Softlichtstart              | Nein            |
| Schlagfestigkeit            | IK03            |
| Schutzart                   | IP44            |
| Schutzklasse                | II              |
| Umgebungstemperatur         | -20 – 40 °C     |
| Werkstoff des Gehäuses      | Aluminium       |
| Werkstoff der Abdeckung     | Kunststoff opal |
| Herstellergarantie          | 3 Jahre         |
| Einstellungen via           | Potis           |
| Mit Fernbedienung           | Nein            |
| Montageort                  | Wand            |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Aufkleber       |
| Variante                    | silber          |
| VPE1, EAN                   | 4007841657918   |

## Sensorerfassungsbereich

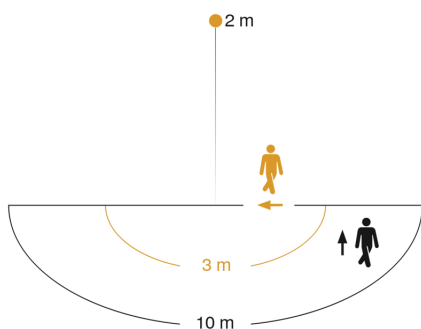

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

