


# Technisches Datenblatt

## Trägerprofil für PV-Modulmontage, Freifläche

Artikelnummer: 5900502

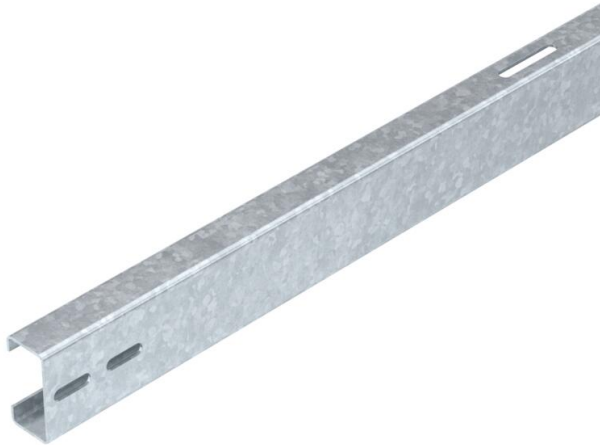

Trägerprofil zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Freifächensystemen. Montage des Trägerprofils auf vormontierten Trägern mit Kreuzverbinder KV FT. Montage der PV-Module am Trägerprofil mit End- und/oder Zwischenklammern. Verbindung mehrerer Trägerprofile mit Längsverbinder LV FT oder Kreuzverbinder KV FT, schraubbar.

|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Stahl              |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                      | 5900502                  |
| Typ                                | TP 1010 FT               |
| Bezeichnung 1                      | Trägerprofil             |
| Bezeichnung 2                      | für Freifächensystem     |
| Hersteller                         | OBO                      |
| Dimension                          | 40x80x5705               |
| Farbe                              | zink                     |
| Werkstoff                          | Stahl                    |
| Oberfläche                         | tauchfeuerverzinkt       |
| Oberflächennorm                    | DIN EN ISO 1461          |
| Kleinste VK-Einheit                | 1                        |
| Mengeneinheit                      | Stück                    |
| Gewicht                            | 1920 kg                  |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 St.               |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 39,2611 kg COe / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Trägerprofil für PV-Modulmontage, Freifläche

Artikelnummer: 5900502



### Abmessungen

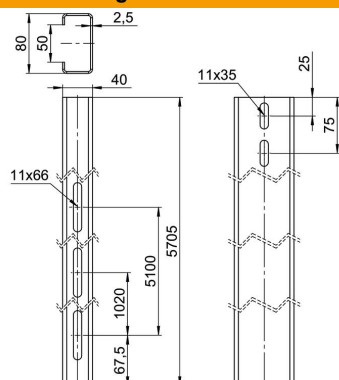

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 5.705 mm |
| Breite | 40 mm    |
| Höhe   | 80 mm    |

### Technische Daten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Kabelkanal integriert   | nein                  |
| Kabelkanal optional     | nein                  |
| Widerstandsmoment $W_x$ | 10600 mm <sup>3</sup> |
| Widerstandsmoment $W_y$ | 5200 mm <sup>3</sup>  |
| Modulbreite min.        | 1000 mm               |
| Modulbreite max.        | 1010 mm               |