

0 601 9K4 001 – GDS 18V-450 HC

Artikelnummer	0 601 9K4 001
GTIN	4059952568027
1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF	✓
1/1 L-BOXX-Einlage 1 600 A02 DG5	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Technische Daten

Beschreibung


Gewerke	Baugewerbe Elektriker Garten- und Landschaftsbau Metallbau Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Schreiner und Zimmerer
Kabellos/kabelgebunden	Kabellos
Werkzeugabmessungen (Breite)	77 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	169 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	214 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 446 x 155 mm
Akkuspannung	18,0 V
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 95 dB(A); Schallleistungspegel 106 dB (A). Unsicherheit K= 3 dB.

Technische Daten

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe	0/250 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe	0/330 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe	0/450 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-2.300 U/min
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)	0-1.000 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)	0-1.500 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe)	0-2.300 min-1
Drehmomentstufen	3
Gewicht exkl. Akku	1.6 kg
Drehmoment, max.	450 Nm
Schlagzahl	0-3.300 bpm
Schlagzahl (1. Stufe)	0-1.900 bpm
Schlagzahl (2. Stufe)	0-2.500 bpm
Schlagzahl (3. Stufe)	0-3.300 bpm
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Losbrechmoment, max.	800 Nm

Schraubendurchmesser

Schraubengröße	M 10 – M 20
----------------	-------------

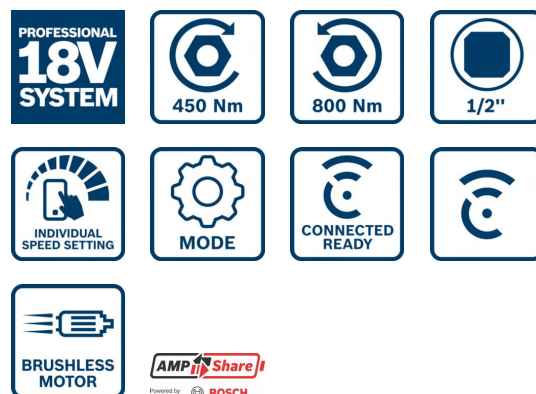

Vertriebsinformation

Positionierung

- Erleichtert die Arbeit durch verstellbare Betriebsarten für eine konstante Schraubleistung

Anwendernutzen

- Zwei Standardbetriebsarten für eine konstante Schraubleistung. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden
- Kraftvolles Anziehmoment von 450 Nm und Losbrechmoment von 800 Nm
- Vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für mehr Flexibilität und Kontrolle