


Bildverarbeitung


Axiale Beleuchtung

LEDRO100W-D

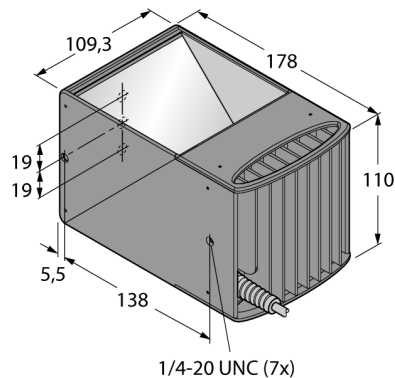

- Axiale Beleuchtung
- Schutzklasse: IP40
- Farbe: Rot
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Kabel, 2m

Anschlussbild



Typenbezeichnung	LEDRO100W-D
Ident-Nr.	3075524
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Bauform	Quader
Abmessungen	178 x 109.3 x 109.9 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Fensterwerkstoff	Kunststoff, klar
Leitungslänge	2 m
LED-Lebensdauer (L70)	20000 h
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Zulassungen	CE, cULus listed
Betriebsspannung	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 500 mA
Elektrischer Anschluss	Kabel
Lichtart	Rot
Wellenlänge	620...630 nm

Funktionsprinzip

Gleichgerichtete Ausleuchtung im selben Strahlengang wie die Kamera.