



# LED-Anzeige Kennleuchte K50LGRY2PQ



- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67/IP69K
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 18...30 VDC
- Blitzend oder Wechselnd
- Blinkfunktion über Anschlussprogrammierung

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>    | K50LGRY2PQ                             |
| Ident-Nr.                  | 3075669                                |
| <b>Einsatzzweck</b>        | LED Anzeigeleuchte                     |
| Funktion                   | Spotleuchte                            |
| Kaskadierbar               | Nein                                   |
| Bauform                    | zylindrisch/Gewinde                    |
| Bauform Bezeichnung        | K50L                                   |
| Gehäusewerkstoff           | Kunststoff, PC, schwarz                |
| Fensterwerkstoff           | Polycarbonat, diffus                   |
| Werkstoff Kabelmantel      | PVC                                    |
| LED-Lebensdauer (L70)      | 50000 h                                |
| Schutzart                  | IP67 / IP69K                           |
| Umgebungstemperatur        | -40...+50 °C                           |
| Relative Luftfeuchtigkeit  | 0...90%                                |
| MTTF                       | 249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Zulassungen                | CE, UL listed                          |
| <b>Betriebsspannung</b>    | 18...30 VDC                            |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 40 mA                                |
| Ansprechzeit typisch       | < 250 ms                               |
| Ausgangsfunktion           | Schließer, potentialfrei               |
| Elektrischer Anschluss     | Steckverbinder, M12 x 1                |
| <b>Lichtart</b>            | Grün<br>Rot<br>Gelb                    |
| Dimmbar                    | Nein                                   |

## Anschlussbild

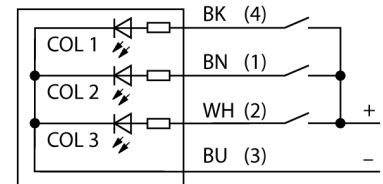

**LED-Anzeige  
Kennleuchte  
K50LGRY2PQ**

**Zubehör**

| Typ     | Ident-Nr. |                                                                            | Maßbild                                                                             |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB30A  | 3032723   | Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde      |  |
| SMB30SC | 3052521   | Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |  |