

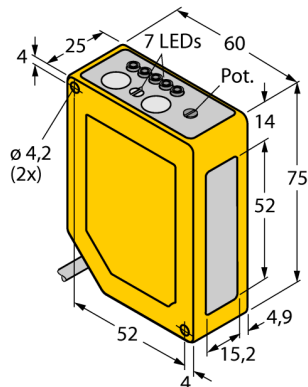


Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundaussblendung Q60VR3AF2000QPMA3



- Kabel mit Stecker, PUR, 150 mm, 1/2", 4-polig
- Schutzart IP67
- 5-Segment LED-Anzeige
- Signalanzeige
- Tasterspernung
- Ein- und Ausschaltverzögerung zwischen 8 ms und 16 ms einstellbar
- Betriebsspannung: 12...250 VDC oder 24...250 VAC
- Relaisausgang

Anschlussbild



Typenbezeichnung	Q60VR3AF2000QPMA3
Ident-Nr.	3072074
Funktion	Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundaussblendung
Lichtart	IR
Wellenlänge	880 nm
Reichweite	200...2000 mm
Umgebungstemperatur	-20...+55 °C
Betriebsspannung	12...250 VDC
Betriebsspannung	24...250VAC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 200 mA
Leerlaufstrom I ₀	≤ 50 mA
Ausgangsfunktion	Wechsler, Relaisausgang
Schaltfrequenz	≤ 33 Hz
Bereitschaftsverzug	≤ 150 ms
Bereitschaftsverzug	≤ 150 ms
Ansprechzeit typisch	< 15 ms
Zulassungen	CE, cURus
Bauform	Quader, Q60
Abmessungen	60 x 25 x 75 mm
Gehäusedurchmesser	Ø 0 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb
Linse	Kunststoff, Acryl
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, 1/2", PUR
Leitungslänge	0.15 m
Schutzart	IP67
MTTF	64 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Besondere Merkmale	halten/verzögern
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Fehlermeldung	LED
Anzeige der Funktionsreserve	LED, grün, blinkend


Funktionsprinzip

Reflexionslichttaster mit Hintergrundaussblendung arbeiten mit einem Sender und mehreren Empfängerelementen. Die Position des zu detektierenden Objekts und die optische Struktur des Sensors bestimmen, auf welches Empfängerelement die größte Lichtmenge einfällt. Durch die Sensorelektronik wird determiniert, ob sich das reflektierende Objekt innerhalb oder außerhalb des Erfassungsbereichs befindet. Die Sensoren verfügen entweder über eine feste oder einstellbare Ausblendgrenze.

Abweichungskurve

Abweichungskurve des Tastabstandes für ein weißes Objekt mit 18% Grau-, bzw. 6% Schwarzanteil

Opto-Sensor
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Q60VR3AF2000QPMA3

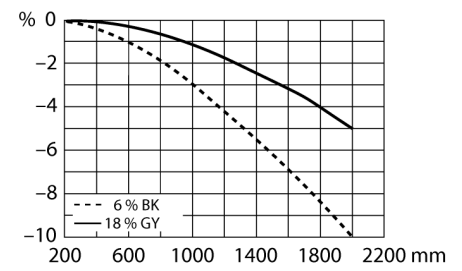

Opto-Sensor
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Q60VR3AF2000QPMA3

Zubehör

Typ	Ident-Nr.	Maßbild
SMBAMSQ60IP	3073441	Schutzgehäuse mit Schutzglas, Edelstahl, für Bauform Q60
SMBAMSQ60P	3073133	Montageplatte, Edelstahl, für Bauform Q60
SMBQ60	3067592	Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform Q60