


Kunststoff-Lichtleiter

Einzeileiter

P12-C1

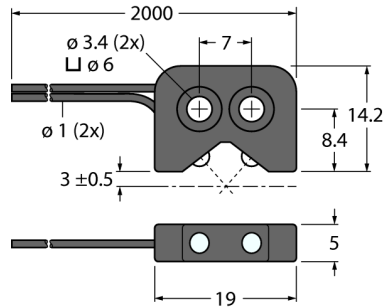

- **Betriebsart: Winkellichttaster**
- **1 Stück im Lieferumfang enthalten**
- **Polyethylen-Ummantelung, flexibel**
- **Betriebstemperatur: -30...+70 °C**
- **Gerades, konfektionierbares Kabel**
- **Fühler-Endhülse: Quader, konvergent**
- **Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm**

Funktionsprinzip

Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

Typenbezeichnung	P12-C1
Ident-Nr.	3051832
Funktion	Einweglichtschranke (Sender/Empfänger)
Umgebungstemperatur	-30...+70 °C
Bauform	Quader
Abmessungen	1828 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PE, schwarz