



Zubehör SmartPlug Drehzahlwächter SPF1-AP6X



- universelles Adapterstück zum Anschluss an Standard-Sensoren
- Schutzart IP67
- 4-pin M12 x 1; Kupplung
- 4-pin M12 x 1; Stecker
- 4-Draht, 10...30 VDC
- Verstärkung der Schaltleistung
- Max. Ausgangsstrom 400 mA

Anschlussbild

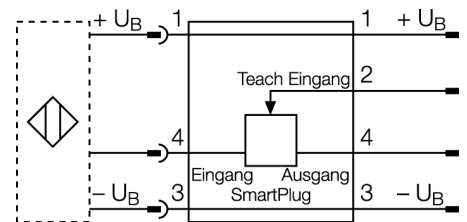

Funktionsprinzip

Der SmartPlug SPF1-AP6X überwacht die Frequenz der eingehenden Signale. Fällt die tatsächliche Frequenz um ca. 5% gegenüber der programmierten ab, wird der Ausgang des SmartPlug aktiviert.

Typenbezeichnung	SPF1-AP6X
Ident-Nr.	A0622
Umgebungstemperatur	0...+60 °C
Betriebsspannung	10...30 VDC
Ausgangsfunktion	Vierdraht
Schutzklasse	□
Abmessungen	60 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PBTP
Schutzart	IP67

Zubehör

SmartPlug

Drehzahlwächter

SPF1-AP6X

Funktionszubehör

Typ	Ident-Nr.	Maßbild	
VB2-SP1	A3501-29	Teachadapter	