


LED FLEXSTRIP 50 LOW COST COB – IP20 | CRI/RA 90+

5m Rolle LED Flexstreifen mit 50cm langem Anschlusskabel am Anfang und Ende, mit jeweils 0,50mm² Leitungsquerschnitt. Strip mit rückseitigem 3M Doppelklebeband.




5m reel LED Flexstrip with 50cm long connecting cable at the beginning and end of the strip, with 0.50mm² cable cross section. Strip with 3M double-sided adhesive tape on the back.

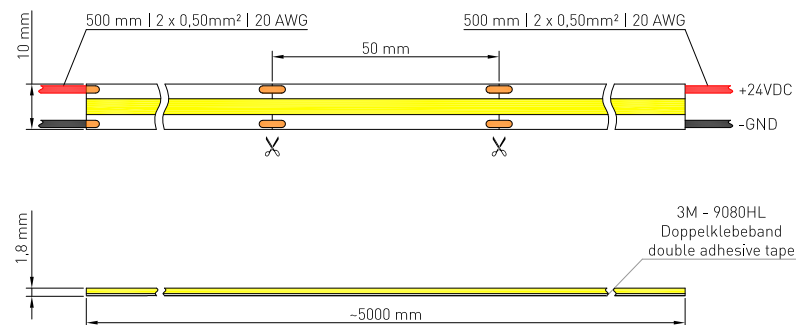


ZU-060-101
COB Flexstrip Verbinder - Mono
10mm breit
COB Flexstrip Connector - Mono
10mm wide



ZU-060-102
COB Flexstrip Eckverbinder - Mono
10mm breit
COB Flexstrip Corner Connector
Mono | 10mm wide

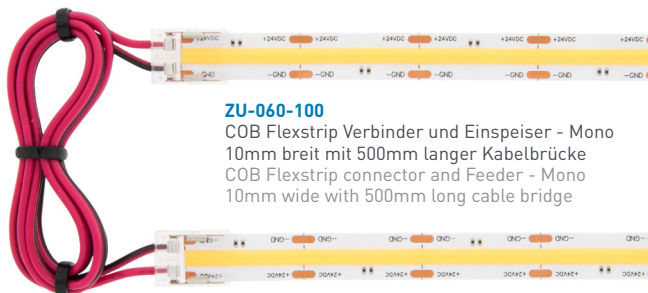

ZU-060-100
COB Flexstrip Verbinder und Einspeiser - Mono
10mm breit mit 500mm langer Kabelbrücke
COB Flexstrip connector and Feeder - Mono
10mm wide with 500mm long cable bridge

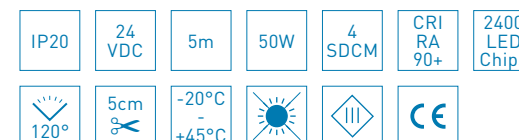

Preis & Verfügbarkeit
Price and Availability



Messprotokolle
Measurement protocols

FARBMUSTER COLOR PATTERN	ARTIKEL NR. ITEM No.	BEZEICHNUNG LABEL	LICHTFARBTEMPERATUR* LIGHT COLOUR TEMPERATURE*	LICHTSTROM* EFFIZIENZ* LIGHT FLUX* EFFICIENCY*	ENERGY CLASS ErP	ANSCHLUSSLEISTUNG* POWER RATING*
	FS-050-L30	Warm Weiss (WW) Warm White (WW)	3000K +/- 100K 4-SDCM	890lm/m 92lm/W	F	max. 10,0W/m 42,0W/5m 50,0W/5m**
	FS-050-L40	Neutral Weiss (NW) Neutral White (NW)	4000K +/- 150K 4-SDCM	980lm/m 103lm/W	E	max. 10,0W/m 42,0W/5m 50,0W/5m***

*Sind Durchschnittswerte von mehreren Messergebnissen aus unterschiedlichen Chargen. Aufgrund von LED Fertigungsprozessen variieren diese Werte von einer Produktion zur nächsten Produktion. Toleranzen von bis zu +/- 10% werden dabei von uns akzeptiert. Da eine 5m Rolle im Vergleich zu einem 1m langem Teilstück, einen weit höheren Spannungsabfall aufweist, ist somit auch die Leistungsaufnahme nicht 5 mal so hoch sondern geringer! ** Spannungsversorgung beidseitig von beiden Enden!

*Are averages of multiple measured values from different batches. Due to LED manufacturing processes, these values vary from one production to the next production. Tolerances of up to +/-10% are accepted by us. As a 5m roll causes a far higher voltage drop compared to a 1m piece, power consumption is as a result not five times higher but lower!
** Power supply on both sides of both ends!



EPREL Energielabels
EPREL Energy labels



Montagerichtlinien
Assembly guidelines

Weitere Informationen mittels QR Code
Further information via QR code