DATENBLATT

SpektraLED
MEHR LICHT FÜR WENIGER ENERGIE

Quick Connect Anschlussbox

3-polig / 5-polig

IP20

11/2024

Effiziente Verbindungslösung für die Leuchtenmontage

Die Quick Connect Anschlussbox – bestehend aus Leuchten-Anschlussbox und Netz-Anschlussbox – wurde speziell für die schnelle und sichere Durchgangsverdrahtung bei der Montage von Leuchten entwickelt.

Dank integrierter Federzugklemmen und Zugentlastungen ermöglicht sie eine einfache, werkzeuglose Installation und sorgt gleichzeitig für eine sichere Leitungsführung – auch bei dynamischen Belastungen.

Besonders praktisch: Der Leuchtentausch im Fehlerfall kann dank der Male-Female-Steckverbindung schnell und ohne Unterbrechung der Stromzufuhr erfolgen.

Quick Connect – die clevere Lösung für Ihre Lichtinstallation.

Anschlussbox 3-polig

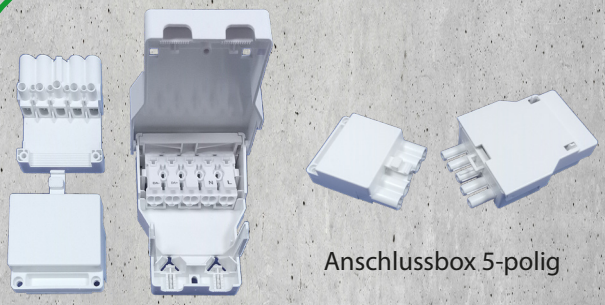

Anschlussbox 5-polig

Technische Daten 3-polig:

Nennspannung:	400VAC
Nennstrom:	16A
Klemmenbelegung:	L, N, PE
Nennquerschnitt:	0,75mm² - 2,5mm²
Schutzart:	IP20
Gehäuse:	weißes Polyamid 66 (flammhemmend)
Abmessung LxBxH:	121x46x31mm

Zugentlastung für 6,5 - 10,5 mm Kabeldurchmesser
(z.B. H05VV-F 3G0,75mm² - 2,5mm²)

Technische Daten 5-polig:

Nennspannung:	400VAC
Nennstrom:	16A
Klemmenbelegung:	L, N, PE, DA+, DA- oder PushDim
Nennquerschnitt:	0,75mm² - 2,5mm²
Schutzart:	IP20
Gehäuse:	weißes Polyamid 66 (flammhemmend)
Abmessung LxBxH:	121x46x31mm

Zugentlastung für 6,5 - 10,5 mm Kabeldurchmesser
(z.B. H05VV-F 3G0,75mm² - 2,5mm²)

Beschreibung	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.
Anschlussbox 3-polig	SP-QU-CON-3P	**10080015**
Anschlussbox 5-polig	SP-QU-CON-5P	**10080016**

Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten