




DATENBLATT

19" Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 800x800 mm, RAL7035

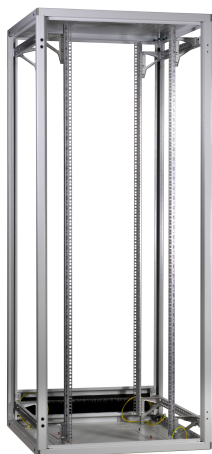

Beschreibung

19" Schrankgestell entsprechend DIN41494

Verschraubtes Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar

Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar

Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen

Lieferung ohne Front-/Rücktür und Seitenwände zur modularen, individuellen Bestückung

Bei installierter Front- und Rücktür Türanschlag links- und rechtsseitig möglich

Schränke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwände, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANR0X), sonst verschraubbar mittels Schraubenset M6

Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbrüchen zur Kabeleinführung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite Kabeleinführung nur hinten

Dach vorbereitet für 2-fach oder 4-fach Lüfter, Boden mit vorgestanzter Aufnahme für Filter- oder Kabeleinführungsmodule

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgänge 20 x M5 + 2 x 8 mm)

Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)

Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Schutzart IP20 erreichbar durch Montage von Fronttür, Rücktür und Seitenwänden

Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutterersatz (VPE 20 Stück), Erdungsschiene vormontiert, 4 x

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 800x800 mm, RAL7035

Nivellierfüße M12, 2 x Schlüssel

Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Allgemeine Daten	
Art der Lüftung	passiv
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Mit Fronttür	Nein
Mit Dachblech	Ja
Mit Seitenwänden	Nein
Ausführung Fronttür	ohne
Ausführung Rücktür	ohne
Montage-Ebene	vorne und hinten
Mit Sockel	Nein
Mit rückseitiger Tür	Nein
Ausführung	mit Festrahmen
Mit Erdung	Ja
Ausführung der Profilschiene	verkröpft

General data	
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Zerlegbar	Ja
Schrankserie	PRO
Werkstoff	Stahl
Schutzart	IP20

Verfügbare Varianten								
ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen
PRO-4788GR.0D	Netzwerkschrank PRO 47HE, 800x800 mm, RAL7035, Modular = ohne Türen u. SW	47 HE	grau	800 mm	800 mm	2186 mm	7035	-
PRO-4288GR.0D	19" Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 800x800 mm, RAL7035	42 HE	grau	800 mm	800 mm	1963 mm	7035	-

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 800x800 mm, RAL7035

PRO-4288TS.0D	19" Netzwerkschrank PRO-Modular 42HE, 800x800 mm, RAL9005	42 HE	schwarz	800 mm	800 mm	1963 mm	9005	-
PRO-2488GR.0D	19" Netzwerkschrank PRO-Modular 24HE, 800x800 mm, RAL7035	24 HE	grau	800 mm	800 mm	1163 mm	7035	-

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

