


DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox für 8 Fasern, 4 Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme



Beschreibung

Anwendung:

Optische Telekommunikationsnetzte
LAN
CATV Netzwerke
FTTH Netze
PON, G-PON

Bestückung im LC mit Duplex Kupplungen für 8 Ports/ Fasern
Bestückung im SC mit Simplex Kupplungen für 4 Ports/ Fasern

Lieferung unbestückt (**Crimpspleißhalter (12 Spleiße)**, Schrumpfspleißhalter (max. 8 Spleiße doppelt belegt), 4x

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox für 8 Fasern, 4 Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme

Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage enthalten)

Allgemeine Daten	
Aufnahme für Splitter	Nein
Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja
Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
Material	Kunststoff
Anwendungsbereich	Außen
Montageart	Wandmontage
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Spleißschutztyp	Crimp & Schrumpf
UV-beständig	Ja
Max. Anzahl Fasern	8

General data	
Farbe	weiß
Max. Bestückung (Adapter)	4
Kabelmantelabfangung	Ja
Schwenkbare Spleißkassette	Ja
Kabeleinführung ohne Verschraubung	1x max. 10mm / 4x max. 4mm
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein

Mechanical characteristics	
IP Schutzart	IP65
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen Staubeintritt

Mechanische Eigenschaften	
Wasserschutz	Schutz gegen Strahlwasser

Abmessungen	
Abmessungen	172x136x40 mm

Environmental conditions	
Temperaturbereich	-25 - 70 °C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.


DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox für 8Fasern, 4Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
FTTH-BOX-OUT-3	FTTH IP65 Anschlussbox für 8Fasern, 4Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme	Spezialschraube/ Plombe

Zeichnungen

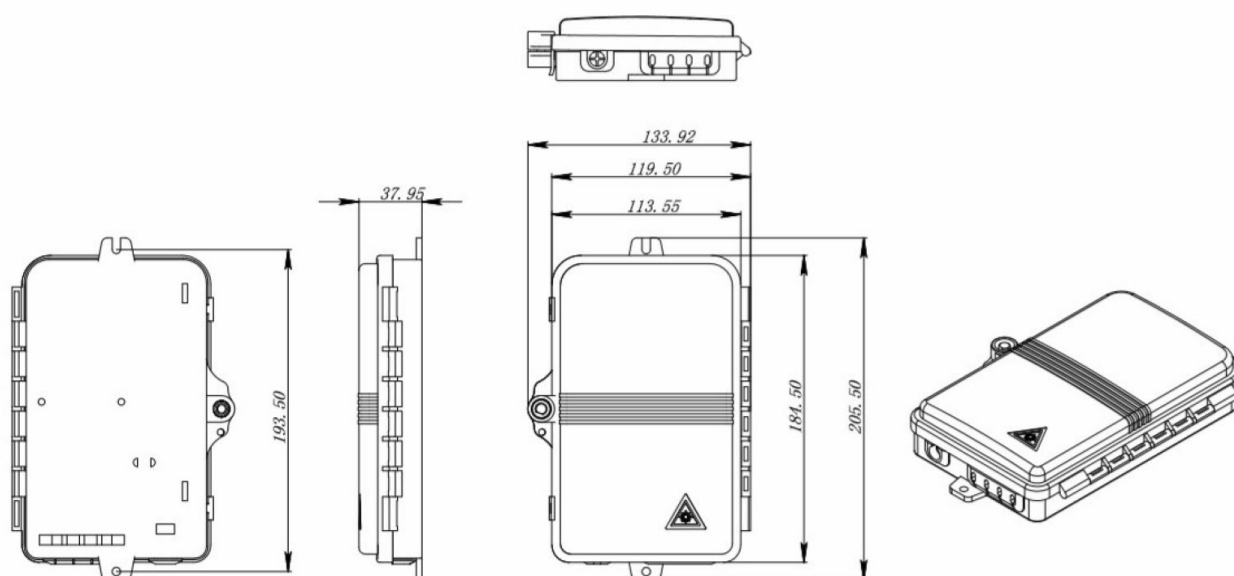

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.