


PURELINK Purelink Pureinstall PI1000

PI1000-005
EAN 4260134119566

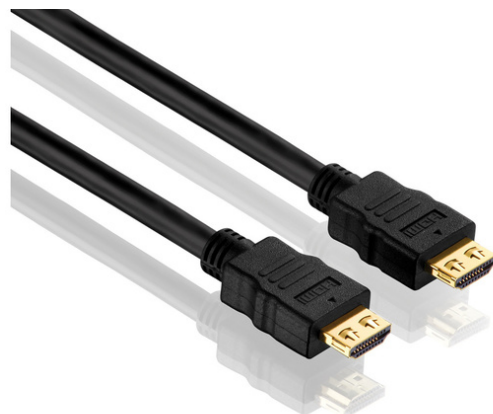

HDMI/A Kab.ST-ST 0,5m Ether. HDMI HIGH SPEED ETHERNET, 4K

Unsere PureInstall Serie für hohe Ansprüche bietet garantierte und zertifizierte PureLink® Qualität bei einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen diese PureLink®-Produkte an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Für größtmögliche Flexibilität enthält die PureInstall Serie neben hochwertigen Kabeln, vielseitig einsetzbaren Adaptern auch Signalverstärker, Wallplates und weiteres Installationszubehör. Durch beste Qualität aus einer Hand können Sie sicher sein, dass alles optimal zusammen passt.

- High Speed HDMI für 3D und HDTV Auflösungen bis 2160p
- Integrierter Ethernet Kanal für 100MBit Netzwerk Übertragung via HDMI
- Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung für optimale Übertragungsqualität
- Innovatives Secure Lock System™ für HDMI Verbindungen
- Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen
- Anschlüsse
- Steckermaterial PVC
- Kontaktmaterial 24 Karat vergoldet
- Schirmung Ja
- Anschluss 1 HDMI Typ A Stecker (19pin)
- Abmessungen A.1 43,5 x 19,5 x 10,5 (mm)
- Anschluss 2 HDMI Typ A Stecker (19pin)
- Abmessungen A.2 43,5 x 19,5 x 10,5 (mm)
- Kontakte 24 Karat goldbeschichtet, langlebiges Design
- Kabel
- Typ Rundkabel
- Material Innenleiter Verzinntes OFC Kupfer
- AWG AWG28

- Anzahl Schirmungen 3-fach
- Schirmung 1 Aluminium Folie (100% dicht)
- Schirmung 2 Aluminium Folie (100% dicht)
- Schirmung 3 Geflecht (100% dicht)
- Material Außenmantel Hochelastisches PVC
- Durchmesser Außenmantel 7,3mm
- Signalübertragung
- Unterstützte Standards HDMI
- Übertragungsarten Digitale Audio- und Videosignale
- Max. Bandbreite Bis 3m Kabellänge: 600 MHz | | Ab 5m: 340 MHz
- Max. Übertragungsrate Bis 3m Kabellänge: 18 Gbit/s | | Ab 5m: 10,2 Gbit/s
- Max. Auflösung Bis 3m Kabellänge: 4K / UltraHD / 2160p @60Hz, 8bit, 4:4:4 bzw. HDR
- Ab 5m Kabellänge: 4K / UltraHD / 2160p @30Hz
- Ab 5m Kabellänge: 4K / UltraHD / 2160p @30Hz
- Unterstützte Farbräume HDR (High-Dynamic-Range), 16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
- Unterstützte Audiostandards Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
- Weitere Standards HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K2K (2160p), FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)
- Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- AWG: AWG 28
- Farbe Anschluss: Schwarz
- Farbe Kabel: Schwarz
- HDTV Standard: 2160p/60Hz
- Länge: 0,5 meter
- Schirmung: Dreifache Schirmung
- AOC - Aktives Optisches Kabel: nein

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00