


CB500

Erweiterte Klemmleiste CB500 mit eingebauten Zusatzmodulen, 5 Zonen, 230V fest verkabelt

5 JAHRE
GARANTIE



230V

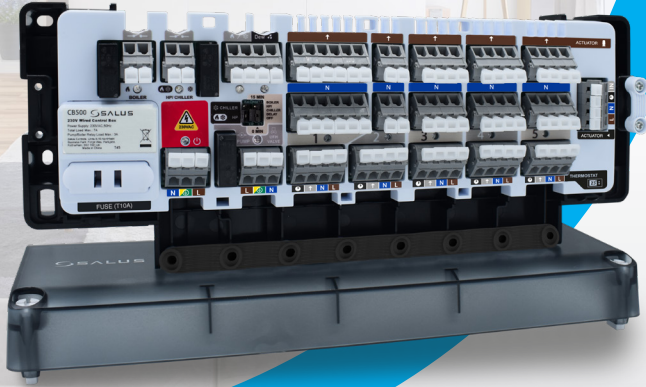

Einführung

Die CB500 ist eine festverdrahtete Klemmleiste in der erweiterten Ausführung. Mit der 230V-Klemmleiste können Sie 5 verschiedene Zonen ansteuern. Sie kann als eigenständige Einheit oder als Basiseinheit zur CB500X-Klemmleiste verwendet werden.


Durch das Ankoppeln der CB500X-Klemmleiste an die CB500 kann die Anzahl der geregelten Zonen auf bis zu 15 erhöht werden. Jede einzelne Zone kann mit einem Thermostat betrieben werden. Thermostate, die eine 230-V-Stromversorgung benötigen, können direkt über die Klemmleiste mit Strom versorgt werden. Die Federklemmen sorgen für eine schnelle und bequeme Verdrahtung.

Die Klemmleiste ist für den Betrieb mit NC-Stellantrieben (stromlos geschlossen) ausgelegt. Die CB500 kann aufputz montiert oder auf einer DIN-Hutschiene installiert werden. Schließen Sie KEINE Stromversorgung an die CB500X-Klemmleiste an, wenn sie zusammen mit der CB500 angeschlossen ist.

Eigenschaften:

- Regelt 5 unabhängige Heizzonen
- Anschlüsse für 20 Stellantriebe
- Zusätzliche Steuerung von Therme (potentialfrei), Wärmepumpe oder Relais der Verdampfereinheit
- Die Federklemmen sind sehr einfach zu handhaben
- Zugentlastung für alle Kabel enthalten
- Kann mit weiteren Klemmleisten CB500X erweitert werden
- Flaches Gehäuse

Anschlussschema

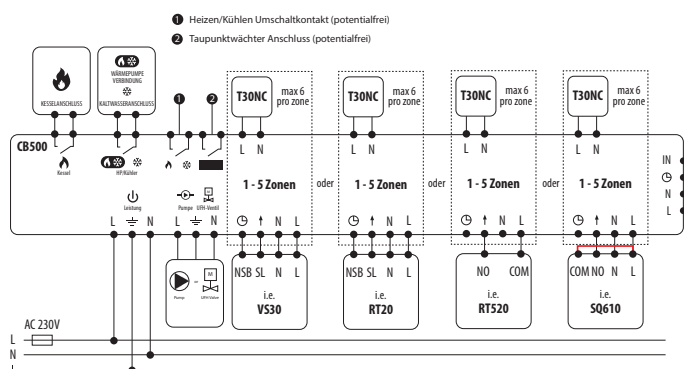

Technische Daten

Produkt	Erweiterte Klemmleiste CB500 mit eingebauten Zusatzmodulen, 5 Zonen, 230V fest verkabelt
Spannung	230 V AC 50 Hz
Schaltstrom max.:	7 A
Max. Schaltstrom des Pumpe/Brenner/Kühlungs-Relais	5 A
Anschlüsse:	Heizen/Kühlen (potentialfrei) & Kondensationssensor
Ausgänge	Brenner (potentialfrei) Wärmepumpe/Verdampfereinheit (potentialfrei) Umwälzpumpe (FBH) & Zonenventil (230V/50Hz) Stellantriebe (230V/50Hz)
Abmessungen (mm)	270 x 110 x 55

