



LED Profil R4, 2 m

Produktdatenblatt

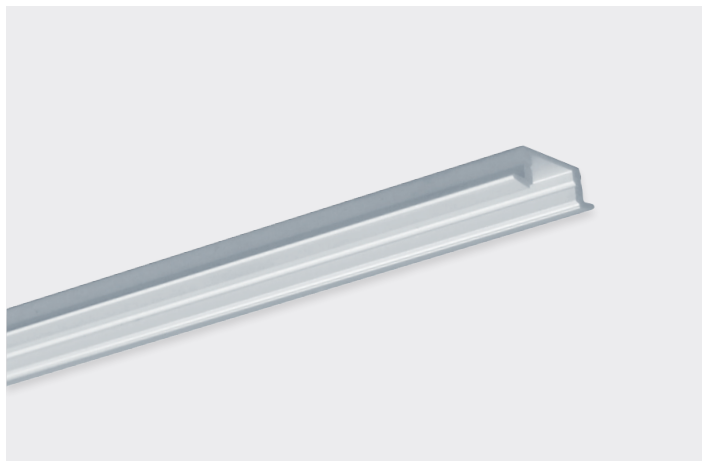

Farbe	Artikelnummer	EAN
Silber	PA302D200	2000000058948



BESCHREIBUNG

- Das R4-Profil besticht durch schlichte Ästhetik – ideal für elegante Einbaubeleuchtung in Fassaden, Shops und Möbeln.

MECHANISCHE DATEN

Länge	2 m
Breite	24,5 mm
Höhe	9 mm
Einbaubreite	17,5 mm
Einbauhöhe	7,5 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Beschichtungsfarbe	-
Max. LED Breite	14 mm
Gewicht	0,28 kg
Montage	Einbau

THERMISCHE DATEN

Max. LED Leistung	12 W/m
-------------------	--------

ZERTIFIKATE UND NORMEN

Zulassungskennzeichnungen	CE, RoHS, REACH
ETIM 9.0 Klasse	EC011894
Garantie	5 Jahre
Normen	-

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bezeichnung
CT301D200	Abdeckung C11, Transparent, flach, 2 m
CS301D200	Abdeckung C2, Satiniert, flach, 2 m
LA302DX00	Endkappe Z1, flach
MI301ZX00	Montageclip Z25

KONFEKTIONIERUNG

SMARTLED® LED Profile können nach Kundenwunsch auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Bei konfektionierter Ware ist leider keine Rückgabe möglich. 5 Jahre Garantie auf unsere Aluminium LED Profile (Stangenware & konfektionierte Ware). Garantieanspruch nur bei ordnungsgemäßer Handhabung bzw. Montage.

HINWEIS ZU WASSERDICHTHEIT

Das LED-Profil, die Abdeckungen und die Endkappen sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie daher silikonummantelte LED-Bänder der Schutzart IP65 oder dichten Sie die Lichtleiste fachgerecht mit Silikon ab, um einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.