

Speziell hergestellt um Hochstrom und Schwachstrom zu separieren


1 Kanal 10x30 mm + 1 Kanal 10x20 mm

Verfügbar in Rolle von 1,50 Meter und 3 Metern.
Aus grauen Elastomer.

Boden soll mit einem Cutter geschnitten werden bevor 1te Benutzung.
Dann können die Kabeln darin gelegt werden ohne Ausschaltung.
Mit doppelseitigem Kleber geliefert.



- Rolle von 1,5 m : **code PCD10B150**
- Gewicht 2.16 kg
- Rolle von 3 m : **code PCD10B300**
- Gewicht 4.32 kg

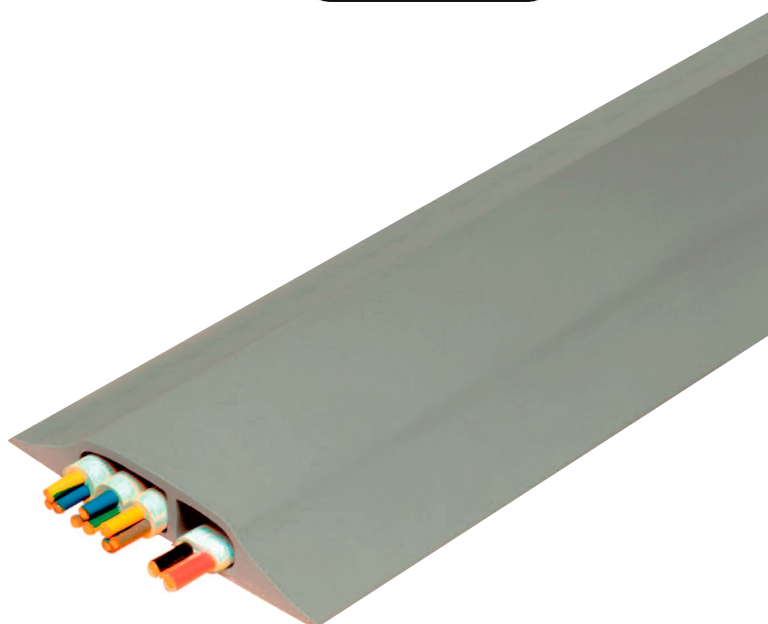

Max. Kapazität	Anzahl Kanäle	Breite	Höhe	Rolle von	Gewicht	Code
5 Kabeln Ø 10 mm	2	107 mm	17 mm	1,50 m	2,16 kg	PCD10B150
				3 m	4,32 kg	PCD10B300

