

Scheibe PL1AC-LIN

Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl.
Kugellager.
Diabolo-Abmessungen: Breite 185 mm - Außendurchmesser 110 mm.
Ø Zylinder in der Mitte: 75 mm.
Kabelzug an der Linie.
Kabel-Ø max. 160 mm.
Traglast: 300 kg.

Platzbedarf: L240 x P295 x H245 mm
Gewicht: 4 kg

Code PL1AC-LIN



Scheibe PL1NY-LIN

Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl. Diab. schwarzes Nylon.
Diabolo-Abmessungen: Breite 210 mm - Außendurchmesser 150 mm.
Ø Zylinder in der Mitte: 75 mm.
Kabelzug an der Linie.
Kabel-Ø max. 210 mm.
Traglast: 600 kg.

Platzbedarf: L245 x P245 x H245mm
Gewicht: 3,5 kg

Code PL1NY-LIN



Scheibe PL3AC-ANG

Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl.
Diabolo-Abmessungen: Breite 175 mm - Außendurchmesser 110 mm.
Ø Zylinder in der Mitte: 75 mm.
Kabelzug am Winkel.
Kabel-Ø max. 130 mm.
Traglast: 300 kg.

Scheiben sind kombinierbar, um den Winkel zu verringern.

Platzbedarf: L410 x P310 x H305 mm
Gewicht: 12,35 kg

Code PL3AC-ANG



Scheibe PL3AC-BDC

Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl.
Diabolo-Abmessungen: Breite 192 mm - Ø Außendurchmesser 110 mm.
Ø Zylinder in der Mitte: 75 mm.
Horizontaler Zug / Vertikal bei 90°.
Kabel-Ø max. 155 mm.
Traglast: 300 kg.
Kammerrand.

Vorgesehen zur Unterstützung eines Kabelzugs im rechten Winkel.

Platzbedarf: L220 x P360 x H520 mm
Gewicht: 10,65 kg

Code PL3AC-BDC



Scheibe PL1AC-BDC

Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl.
 Diabolo-Abmessungen: Breite 120 mm - Außendurchmesser 220 mm.
 Ø Zylinder in der Mitte: 160 mm.
 Horizontaler Zug / Vertikal bei 90°.
 Kabel-Ø max. 150 mm.
 Entwickelt für Ein-/Auslauf Sickerschacht - Kammerrand.

Platzbedarf: 230 x 120 x 241 mm
 Gewicht: 9 kg

Code PL1AC-BDC




Scheibe PL4AC-CAG

Rollenabmessungen: Breite 115 mm - Außendurchmesser 35 mm.
 Linearer Zug oder Winkel.
 Kabel zwischen den 4 Rollen (1 abnehmbar) gehalten.
 Kabel-Ø max. 80 mm.
 Kabelführungszylinder auf Scharnier am Scheibenausgang (25 cm).

Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl.

Platzbedarf: L220 x P345 x H185 mm
 Gewicht: 4,4 kg

Code PL4AC-CAG

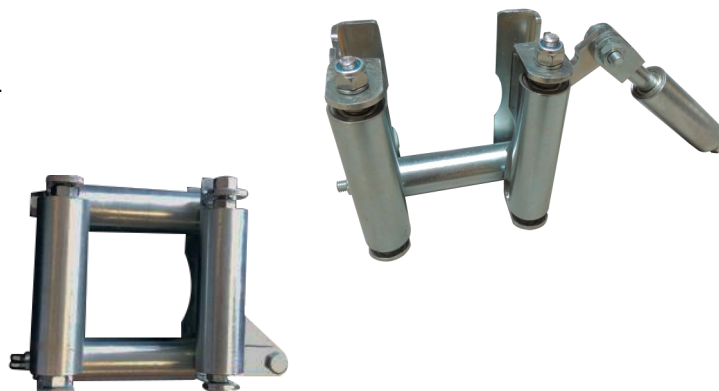


Scheibe PL4AC-CAGIPN

Rollenabmessungen: Breite 155 mm - Außendurchmesser 35 mm.
 Linearer Zug oder Winkel.
 Kabel zwischen den 4 Rollen (1 abnehmbar) gehalten.
 Kabel-Ø max. 100 mm.
 Befestigung an INP (Hakenlasche + Klemmschraube).

Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl.

Platzbedarf: L295 x P345 x H105 mm
 Gewicht: 5,65 kg

Code PL4AC-CAGIPN

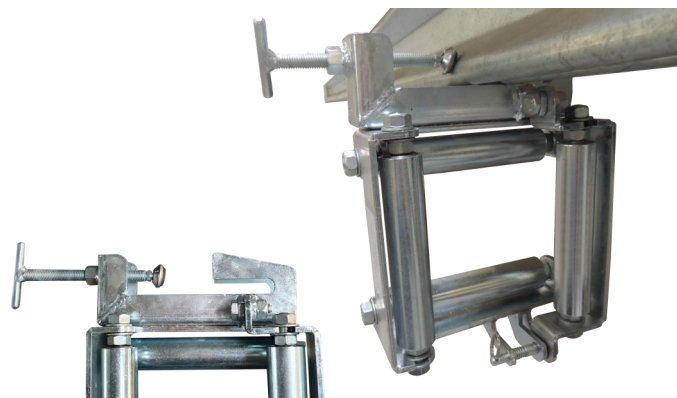

Scheibe PL1AC-CAGSUSP

Diabolo-Abmessungen: Breite 170 mm - Außendurchmesser 110 mm.
 Ø Zylinder in der Mitte: 75 mm.
 Aerial pulling of cable in line.
 Kabel-Ø max. 80 mm.

Gestell und Diabolo aus verzinktem Stahl.

Platzbedarf: L295 x P110 x H340 mm
 Gewicht: 6,95 kg

Code PL1AC-CAGSUSP

