



Werkzeugnis CE-Konformitätserklärung

Remscheid, 29.03.2023

Produkt: Al- und Cu-Presskabelschuhe für zugentlastete Verbindungen
längsdicht
Produktbereich: Rund ums Kabel
Art.-Nr.: 293300 bis 293339
Material: Aluminium 99,5 % DIN 40501
Kupfer E-Cu DIN 40500
Rohrabmessungen Al nach DIN 46239
Oberfläche: blank
Auszugswerte: die Zugfestigkeit entspricht den Vorgaben der VDE 0220 Teil 2
Hinweis: Eine ordnungsgemäße Verbindung gemäß VDE 0220 Teil 2 kann
nur garantiert werden, wenn HAUPA Kabelschuhe/Verbinder mit
geeigneten HAUPA Werkzeugen verarbeitet werden
Bemerkung: RoHS-konform (EU-Richtlinie 2011/65/EU)


Hiermit erklären wir
„HAUPA GmbH & Co.KG“,

dass die oben angegebenen Artikel der Directive 2014/35/EU entsprechen.



HAUPA GmbH & Co.KG
Produktmanagement



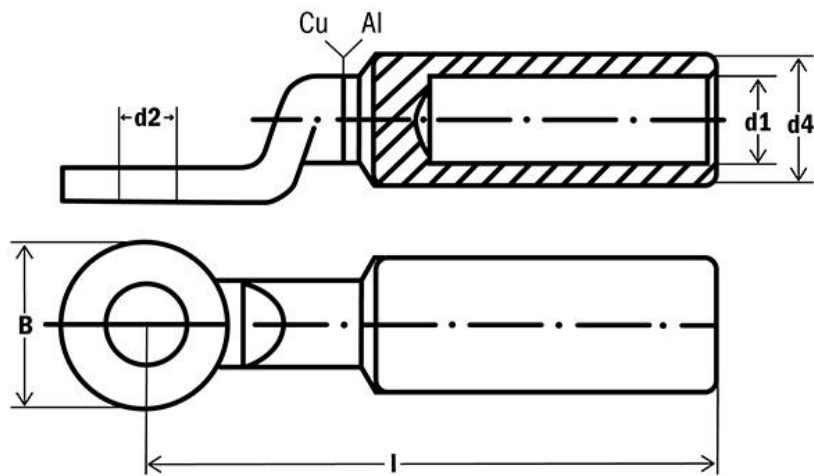

Art.-Nr.	LQ rm/sm	se	M	KZ	d2	d1	v1	v2	l	B
293300	25	35	8	12	10,5	6,8	4	2	61	20
293302	25	35	10	12	10,5	6,8	4	2	61	20
293304	25	35	12	12	13	6,8	4	2	61	20
293306	35	50	10	14	10,5	8	5	2	71	20
293308	35	50	12	14	13	8	5	2	71	20
293310	50	70	10	16	10,5	9,8	5	2	72	20
293312	50	70	12	16	13	9,8	5	2	72	25
293314	70	95	10	18	10,5	11,2	6	3	82	25
293316	70	95	12	18	13	11,2	6	3	82	25
293318	95	120	12	22	13	13,2	6	3	85	25
293320	95	120	16	22	17	13,2	6	3	85	30
293322	120	150	12	22	13	14,7	6	3	87	25
293324	120	150	16	22	17	14,7	6	3	87	30
293326	150	185	12	25	13	16,3	6	3	104	30
293328	150	185	16	25	17	16,3	6	3	104	30
293329	185	240	10	28	10,5	18,3	6	3	105	30
293330	185	240	12	28	13	18,3	6	3	105	30
293332	185	240	16	28	17	18,3	6	3	105	30
293339	240	300	10	32	10,5	21	8	3	120	30
293334	240	300	12	32	13	21	8	3	120	30
293336	240	300	20	32	21	21	8	3	120	35
293338	300	300	12	34	13	23,3	8	3	120	36

