


COMBI 310 BK

Abzweigkasten 116x85x51mm, Kunststoff, RAL 9005



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

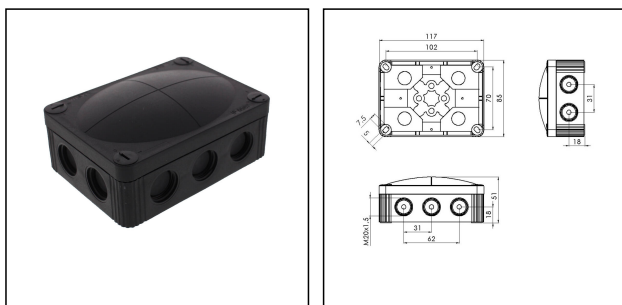

Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	400 V
Bemessungsquerschnitt	4 mm ²
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	12 mm
Außenmaße LxBxH	117 x 85 x 51mm
Typ Kabeleinführungen	M 20 x 1,5
Für Kabelverschraubung	
Produktfarbe	RAL 9005
WISKA-Bestellnr.	10113408
Typ	COMBI 310 BK
Verpackungseinheit	5
ETIM-Klasse	EC002600
EAN Nummer	4007686314847
Zolltarifnummer	39269097

Zusatzinformation:

IP 66: bei Nutzung der Membraneinführung

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

IP 67: bei Nutzung der Gewindeeinführung mit Hilfe einer ESKV

Ausstattung:

- 10 M20 Membran- und Gewindeeinführungen
- 4 unverlierbare Deckelschrauben

Befestigung:

- 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches

10.02.2026


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

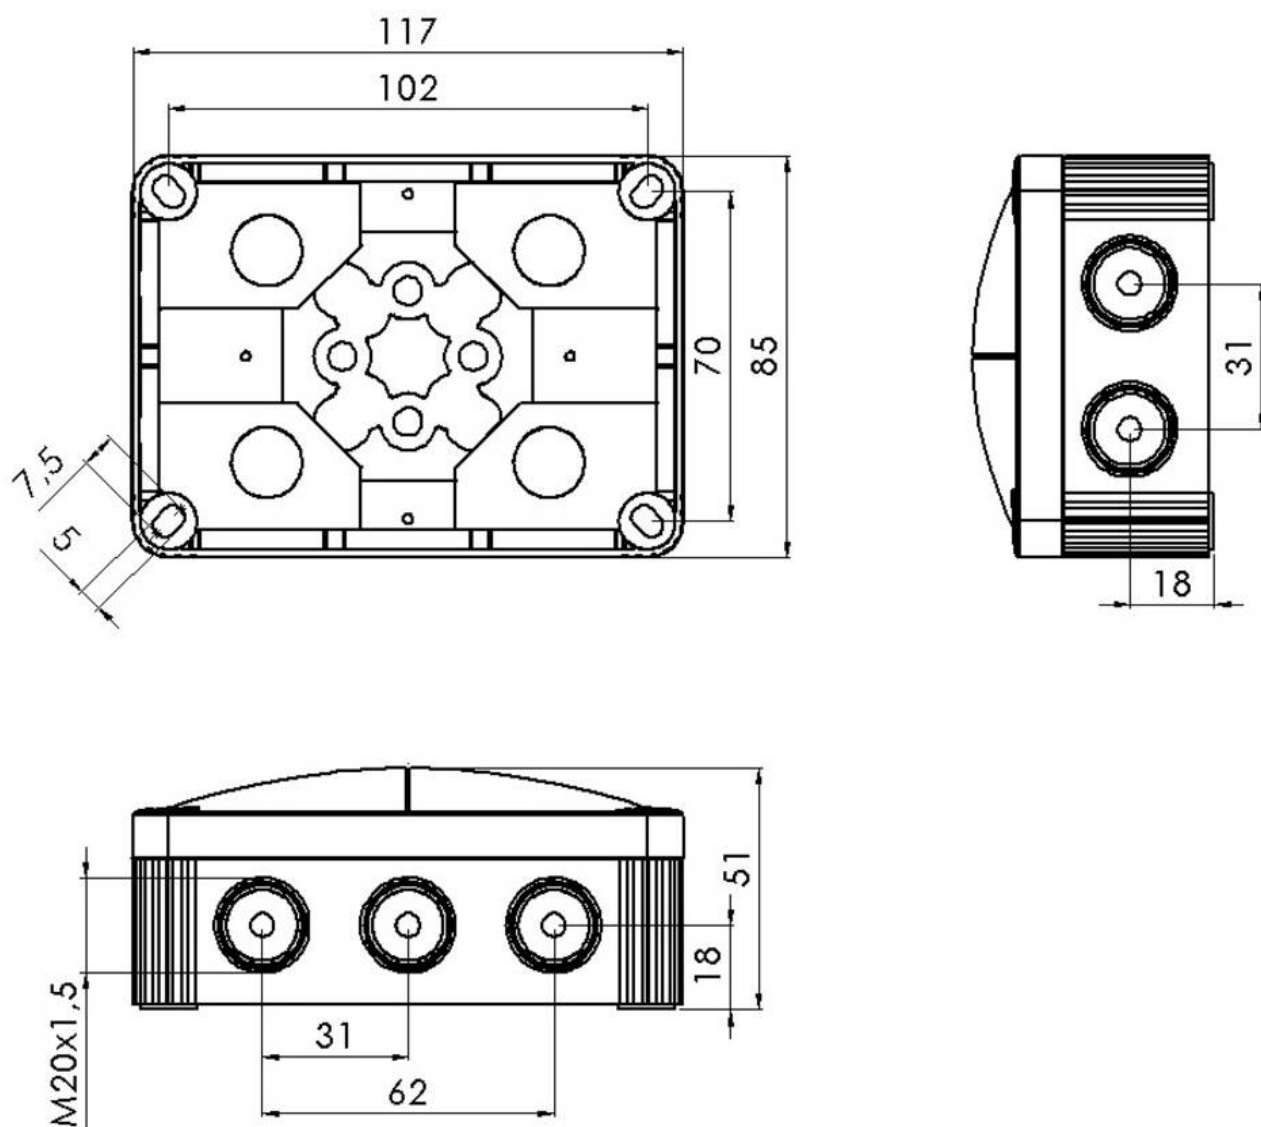

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten