


WMS 300/LS AFN-HV 2x630L/M12 OÖ

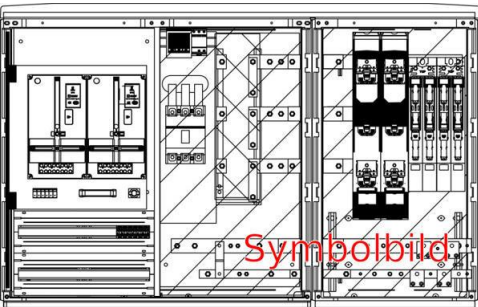

Sonepar Artikelnummer	121373297
EAN	9008507153169
Hersteller Artikelnummer	MWOFN300LSH.2000
Hersteller Typ	MWOFN300LSH.2000
Hersteller Name	ELSTA
Gewicht (Kg)	163,0
Zolltarif Nr.	85371098

Wandlermessschrank Oberösterreich, Freiluft, Freistehend, 300 A, Niedrigbauweise, mit integrierter Hauptverteilung. Komplett aufgebaut, verdrahtet, geprüft und versiegelt. Gehäuse: Polyester GFK Kombi F6-F4 1080/470, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit Doppelschwenkhebel für zwei Profilhalbzylinder (Anschluss, Wandler- und Messeinrichtung), Scharniertüre mit Schwenkhebel für einen Profilhalbzylinder inklusive EHZ ELSTA05 und 3 Schlüssel (kombinierte Hauptverteilung). Wandlerteil mit Cu-Sammelschienensystem 5-polig, inklusive PEN-Bügel, bestückt mit Einspeise-Leistungsschalter inklusive elektronischer Auslösung, mit Überspannungsableiter inkl. Vorsicherung, inklusive Wandlerlaschen und transparenter Wandlerabdeckung (Stromwandler werden vom VNB eingebaut), plombierbare, transparente Berührungsschutzabdeckung (vollflächig). Messeinrichtungsteil mit Messeinrichtungstafel auf einer schwenkbaren und plombierbaren Einrichtung, mit zwei Normzählerplatten und 1x Zählerschleife, Prüfklemmblock, steckbaren Impulsweitergaberelais, Sicherungen, Hilfsspannung und Modemversorgung auf Reihenklemmen, Kommunikationsfeld mit Reihenklemmen für die Impulsweitergabe inklusive abnehmbarer Blende. Separater Schrankteil für Hauptverteilung, wahlweise bestückt mit NH-Lastschaltleisten, inkl. vollflächiger Berührungsschutzabdeckung. Einspeisung direkt max. 2-fach 70-240 mm² (Cu/Al) / Abgang NHLSL Gr.1/2/3 M12 max. 240 mm², NHLSL Gr.00 M8 max. 95 mm². Eingrabssockel SXZ644710, SXZ644720, SXZ644730 oder Bodenmontagesockel 3110 (separat zu bestellen).

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau	RAL-Nummer	7032
Breite	1709 mm	Höhe	1080 mm
Tiefe	470 mm	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	163.000 kg