

S.H-fähiger UP-Thermostat AC 230V 5 Stellantriebe à 3 Watt



Sonepar Artikelnummer	121129020
EAN	4017254169397
Hersteller Artikelnummer	557895054500
Hersteller Typ	UTE 3500-RAL9010-G-55
Hersteller Name	EBERLE
Gewicht (Kg)	0,093
Zolltarif Nr.	90321020


Smart Home fähiger Unterputz-Raumregler passend in alle gängigen Schalterprogramme. Polarweiß glänzend, 55x55 Format ohne Rahmen. Geeignet für wassergeführte Heizsysteme (voreingestellt). Installation ohne WiFi-Anbindung möglich. Einbindung in alle gängigen Smart Home Apps z.B. Google Home, Apple Home, Amazon Alexa via Matter WiFi-Standard möglich. Programmierbare Uhrenfunktion in Smart Home App einstellbar. Punkt-Matrix-LED in weiß, kurzzeitig ein nach Tastendruck. Unbefugtersicherung. Frostschutzfunktion. Einstellbereich der Temperatur begrenzbar. Ventilschutz. Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt einstellbar. Heizen/ Kühlen Umschaltung, Präsenz-/Absenkeingang. Anpassbar an Ventile stromlos offen. Montage in 55er UP-Dose

Technische Daten

Ausführung	sonstige	Art der Spannungsversorgung	230 V AC	Anschluss	drei-/vieradrig
Mit Empfänger	Nein	Geeignet für Kühlen	Ja	Differenzwert	0.1 .. 0.5 K
Montageart	Unterputz	Max. Kontaktbelastung	2 A	Farbe	weiß
Messbereich	5 .. 30 °C	Sensor extern	Nein	Regelcharakteristik	PID
Geeignet für Heizung	Ja	Anzahl der Ausgänge Heizung	1	Anzahl der Ausgänge Kühlung	1
Differenz verstellbar	Ja	Temperatur ablesbar	Ja	Mit Geräuschniveauanzeige	Nein
Mit Display	Nein	Bedienung	Taste	Verdeckte Bedienung	Nein
Mit Trinkwasserschaltung	Nein	Kontaktausführung	Schließer (NO)	Max. Spannung der Kontakte	230 V
Schutzart (IP)	IP30	RAL-Nummer	9010	Höhe	115 mm
Breite	100 mm	Tiefe	64 mm	Klasse des Temperaturreglers	IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	0.24 W	Kompatibel mit Apple HomeKit	Ja	Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	90321020
Gewicht	0.093 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

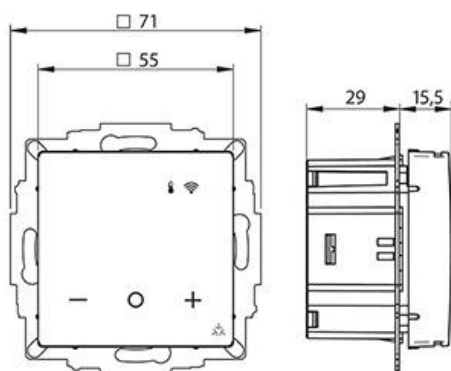

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung